



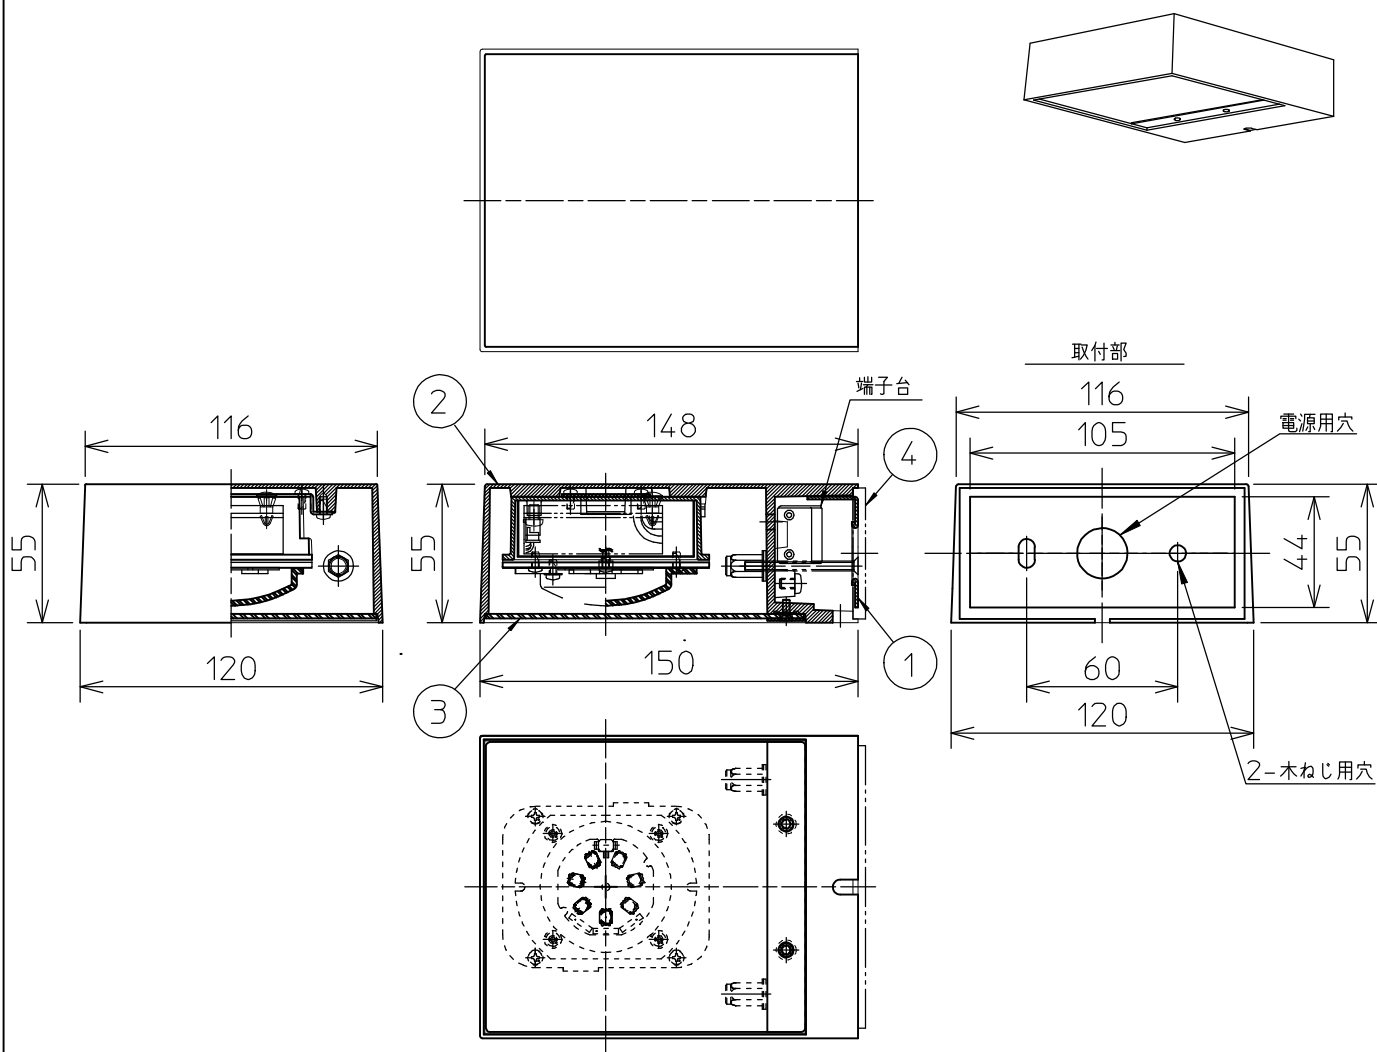

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧 6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

- 指定方向以外での取付は、落下・破損の原因になります。

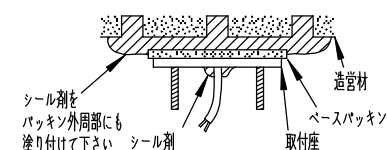

定格光束	475Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項		
7				取付場所		屋外壁面取付専用		カバー化粧ネジ式 拡散パネル付 調光器併用不可 ※取付方向 姿図通り		
6				電源接続		端子台				
5				消費電力		6.1 W	定格電圧			100 V
4	ベースパッキン	EPT スポンジ	白	電気容量		11 VA				
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可		LED6.1W × 1灯 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		スイッチ無し		
2	本体	アルミダイカスト	白塗装							
1	取付座	鋼板	脱脂							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.7 kg		松原 峠田 ⑤		