



可動範囲

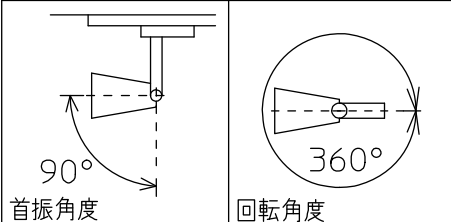


グリーン購入法適合





取付部

姿図




ルミライン（配線ダクト）別売

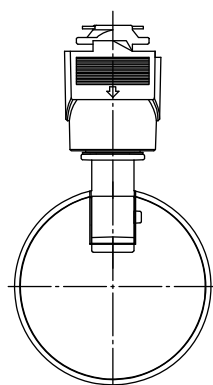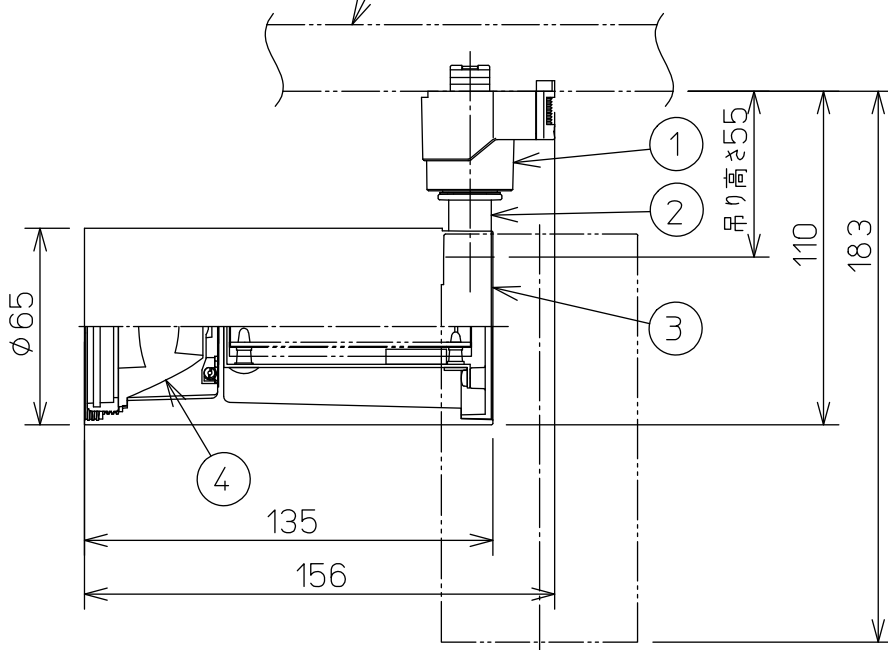

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	910Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所		屋内 ルミライン用プラグ		1/2照度角 17°	
6				電源接続		ルミライン用プラグ		制御レンズ付	
5				消費電力		9.4 W	定格電圧	100 V	調光可能(1~100%)
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量		16 VA		専用調光器別売	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED		LED 9.4W		傾斜天井でも使用可能	
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	付		演色性 Ra83		スイッチ無し	
1	プラグ	ポリカーボネート	黒	交換不可		電球色 (2700K)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.5 kg		鹿毛 曾川 ⑤	