

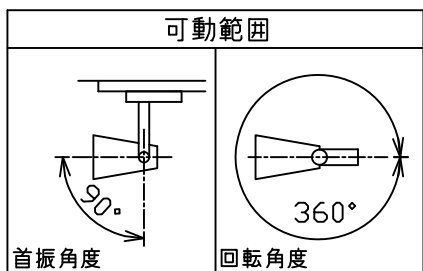




姿図



取付部

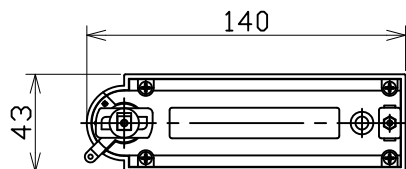


ルミライン
(配線ダクト) 別売

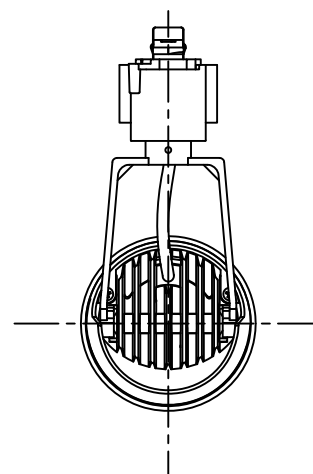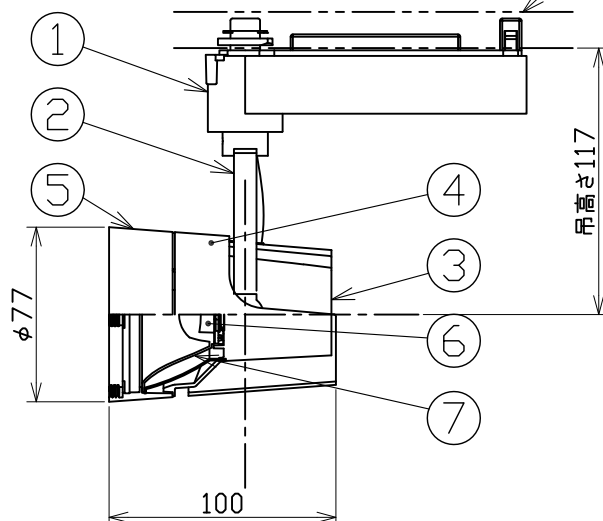

△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	1030Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間		機 能		一般用		特記事項		
7	反射板	アルミ	鏡面(デジタルカット)	取付場所	屋内 ルミライン取付専用				1/2照度角 30°		
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明(マット)	電源接続	ルミライン用プラグ				制御レンズ付 調光可能(1%~100%)		
5	本体	PPS樹脂	白塗装(内面黒塗装)	消費電力	15 W	定格電圧	100 V		調光器別売 位相制御調光器		
4	本体	PPS樹脂	白塗装	電気容量	22 VA				(LZA-90306E・90637E)		
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	LED15W 演色性 Ra83 電球色(3000K)				スイッチ無し		
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装								
1	電源ケース	ポリカーボネート	白								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg				峠田	大瀧	①