




姿図

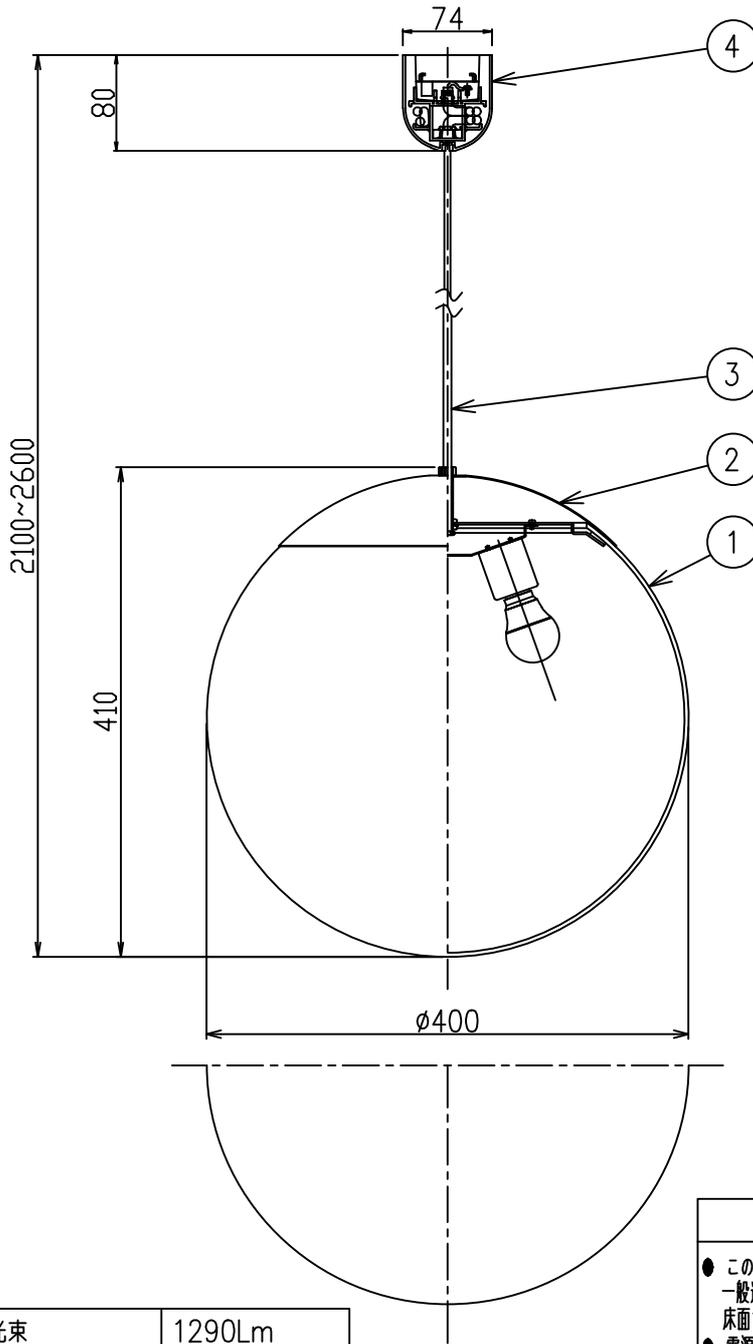

取付部



**△安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式 カバー化粧ナット式 吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6			電源接続	引掛シーリング			
5			消費電力	12.9W   定格電圧   100 V			
4	フランジ	ABS樹脂	白	電気容量	21 VA		
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白	適合ランプ	LED電球 4.3W×3灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783×3灯 口金 E26	スイッチ無し	
2	ホルダー	鋼板	白塗装	(付)別売	大光電機(株)製		
1	カバー	アクリル樹脂	乳白消し				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	2.9 kg	松原 坂本 ⑦