



姿図

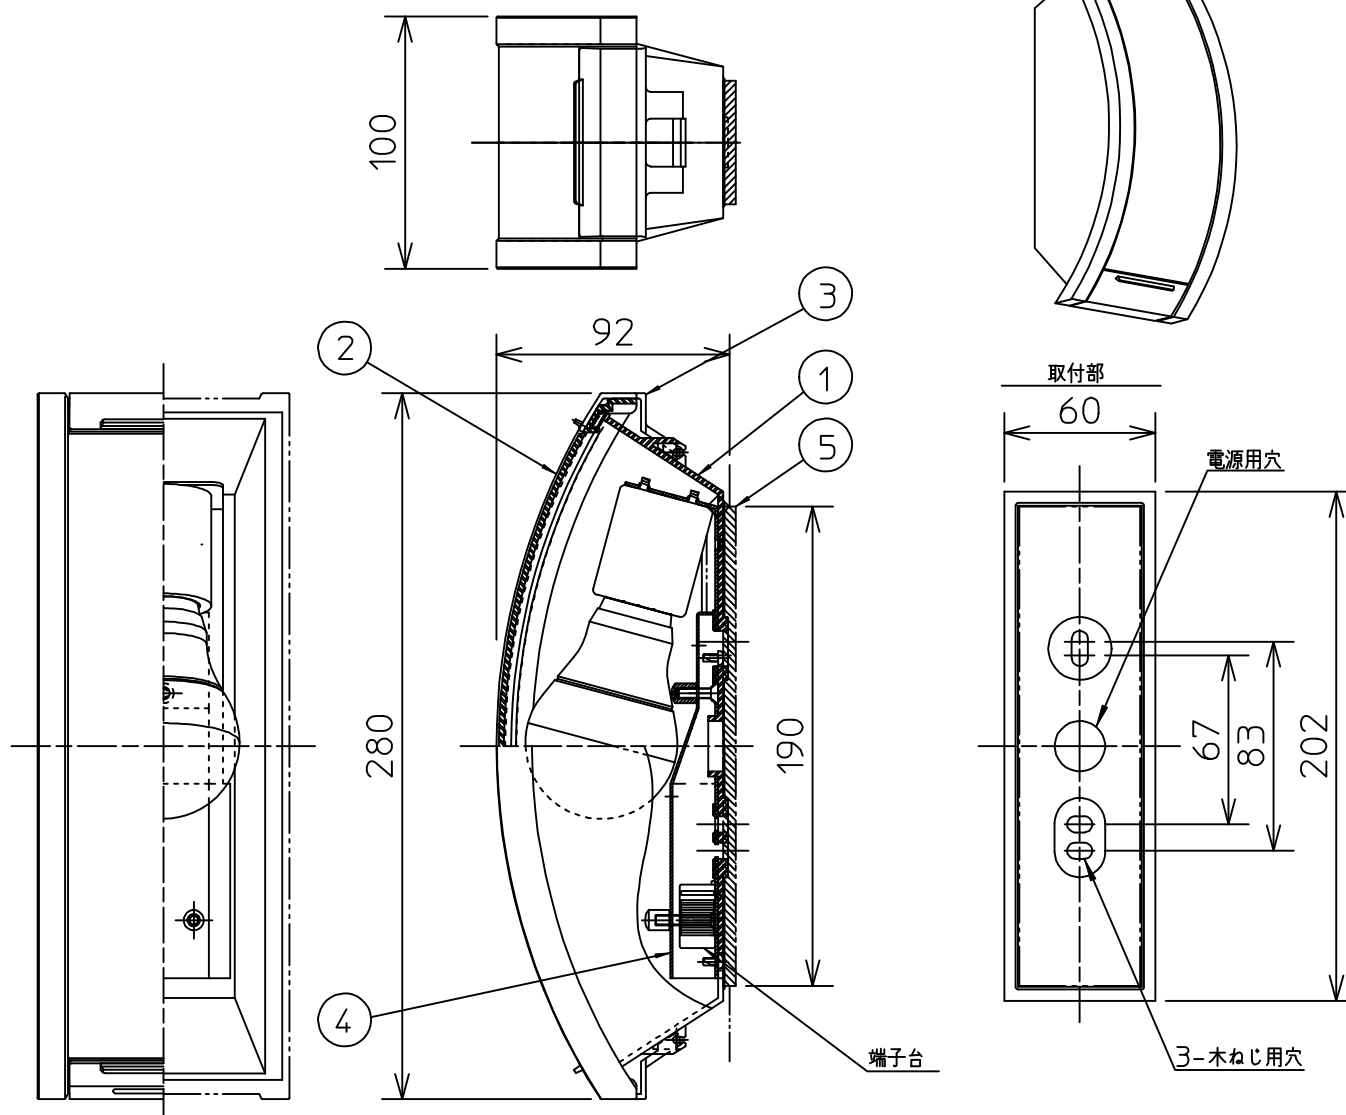

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外用防雨防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。



定格光束	370 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間		機 能		防雨・防湿用			特記事項	
7					取付場所	屋内屋外壁面取付専用			カバー留め具式 縦長付・横長付兼用 調光器併用不可		
6					電源接続	端子台					
5	ベースパッキン	EPDMスポンジ	黒		消費電力	4.4 W	定格電圧	100 V			
4	反射板	鋼板	白塗装		電気容量	8 VA					
3	留め具	AES樹脂	グレー		LED 付 交換可	LED電球 4.4W 演色性 Ra70 昼白色(5000K) LDA4N-G/40W x1灯 E26 東芝ライテック(株)製			スイッチ無し		
2	カバー	アクリル	乳白(マット)								
1	本体	アクリル	乳白(マット)								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			松原 峠田 ③			