

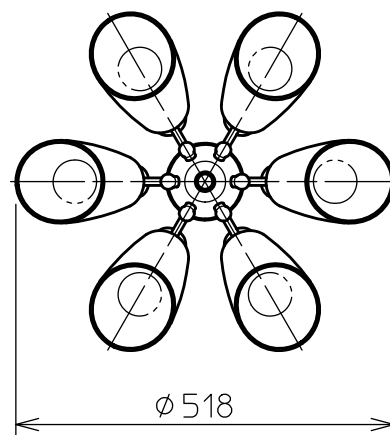
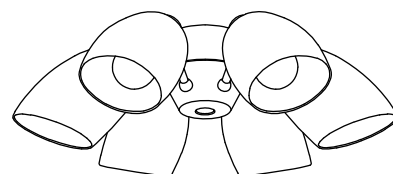


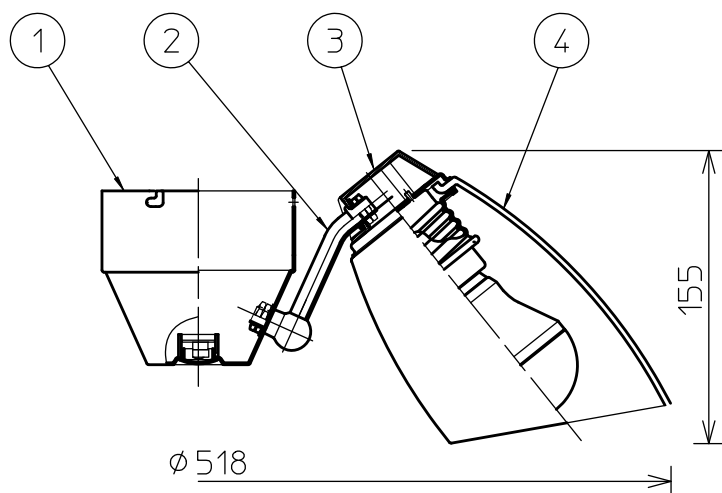

灯具配置図

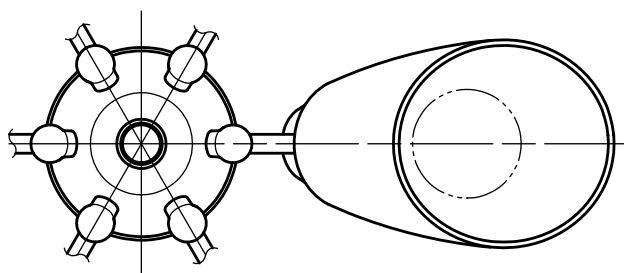

⚠ 安全に関するご注意

単体では使用できません。
必ずシーリングファン本体
DP-38029Eと組合わせて
ご使用ください。

定格光束	2760Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	106.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		補助用		特記事項	
7				取付場所		屋内		シーリングファン専用シャンデリア 適合本体：DP-38029E 調光器との併用はできません。 ※ファンの回転操作は壁スイッチで できません ※照明の操作は壁スイッチで操作 できます	
6				電源接続		コネクター			
5				消費電力		25.8 W	定格電圧		
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量		42 VA		リモコン・プルレススイッチ (6灯-3灯-3灯-0)	
3	ホルダー	ダイカスト	シルバー塗装	適合ランプ		LED電球 4.3W 電球色(2700K) 演色性(Ra83) LDA4L-G/40/2783x6灯 口金 E26 大光電機(株)製			
2	アーム	鋼管	シルバー塗装	付・別売					
1	本体	鋼板	シルバー塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 4.0 kg		峠田 大瀧 ⑤	