
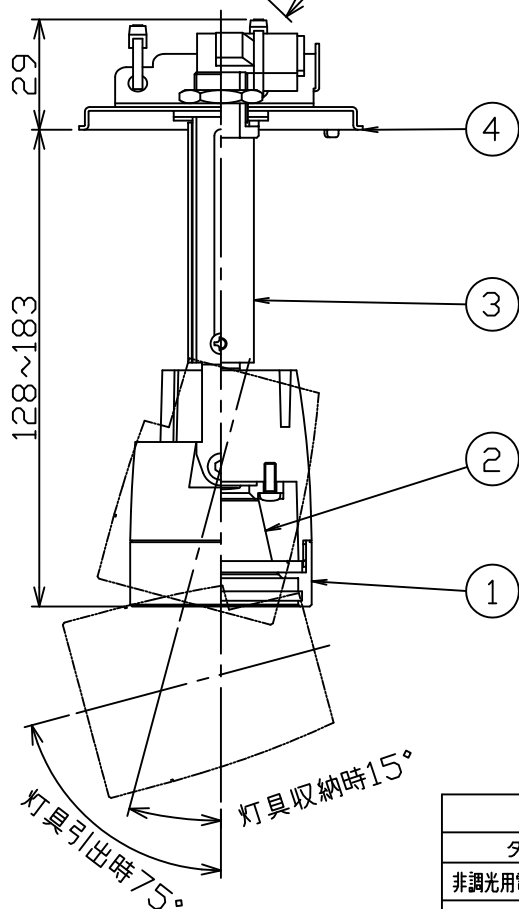

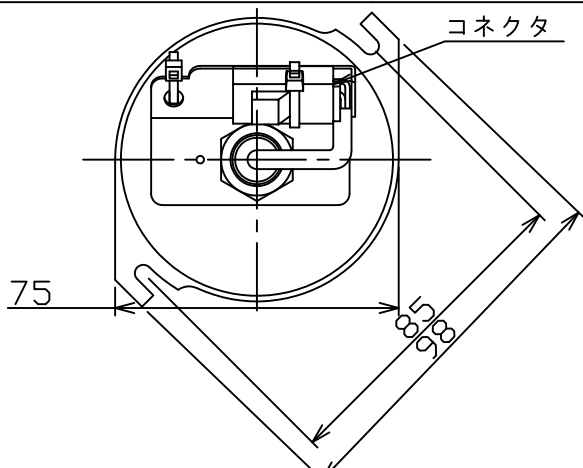



安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気が多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのくようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

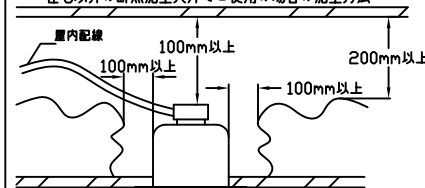

- 被照射面とは0.1m 以上離してください。過熱による火災の原因となります。



適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源(100V)	LZA-92809	100V 専用	19VA	110mm
非調光用電源(100~242V)	LZA-92985	100/200/242V	13/16/17VA	110mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	100/200/242V	13/17/21VA	110mm
0%~100%調光用電源	LZA-93022	100/200/242V	12/13/14VA	210mm
位相制御調光用電源	LZA-92810	100V 専用	17VA	110mm

	標準出力
定格光束	920Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	補助			特記事項 1/2照度角 35° 可動範囲 灯具収納時 首振り側のみ 15° 灯具引出時 首振り側のみ 75° 回転角度 360° 制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 オプションレンズ別売 適合灯具一覧 LZA-91990 LZA-91991 LZA-91992 スイッチ無し
7				取付場所	屋内天井埋込専用			
6				電源接続	コネクタ			
5				消費電力	10.5W	定格電圧	－ V	
4	天板	亜鉛鋼板		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			
3	アーム	銅板	黒塗装	LED 付 交換不可	LED10.5W 演色性 Ra83 電球色(3000K)			
2	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明					
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			鹿毛 曾川 ④