



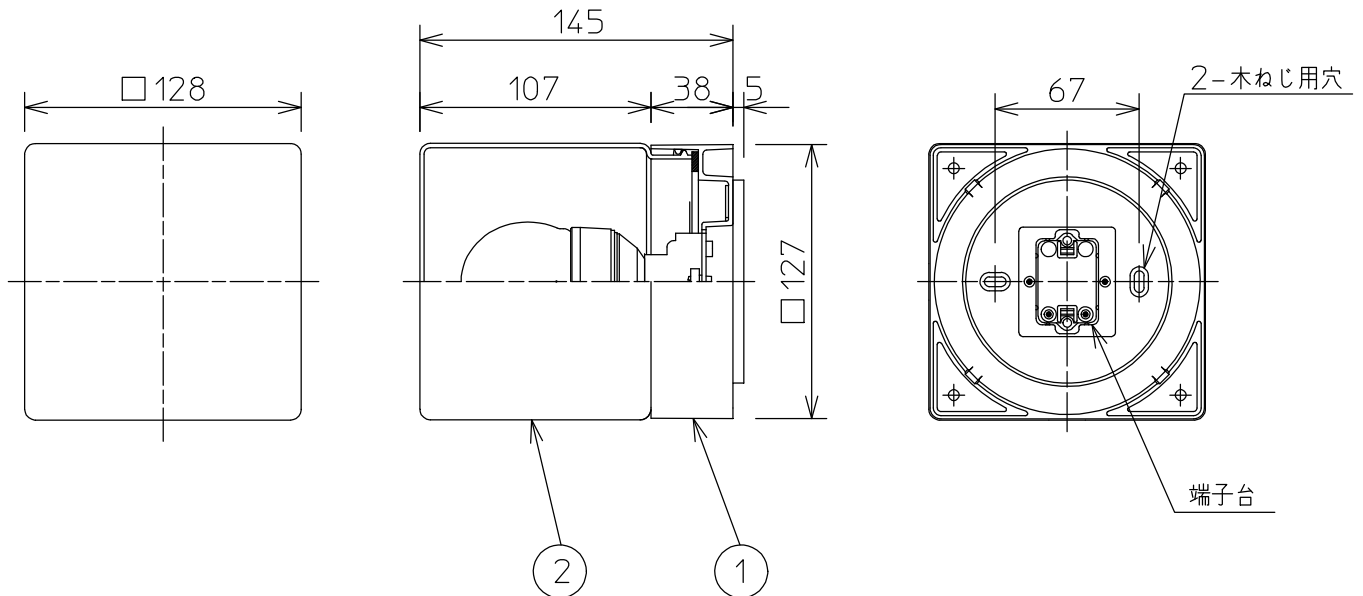

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。  
一般通常環境以外の所、傾斜天井、サウナ風呂では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。  
また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。  
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。  
落下の原因になります。

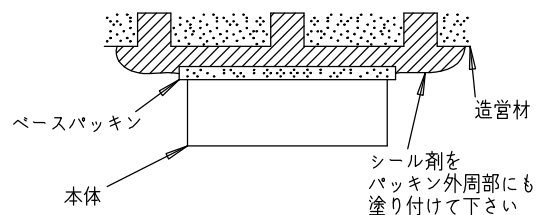

|     |       |          |     |       |                                     |                                           |
|-----|-------|----------|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7   |       |          |     | 機能    | 防湿用                                 | 特記事項<br>カバーネジ込式<br>※調光器併用不可<br><br>スイッチ無し |
| 6   |       |          |     | 取付場所  | 屋内 天井直付壁付兼用                         |                                           |
| 5   |       |          |     | 電源接続  | 端子台                                 |                                           |
| 4   |       |          |     | 消費電力  | 12 W 定格電圧 100 V                     |                                           |
| 3   |       |          |     | 適合ランプ | 電球色電球形蛍光灯<br>EFA15/12×1灯<br>□金 E-17 |                                           |
| 2   | カバー   | ポリカーボネート | 乳白  | 付・別売  |                                     | スイッチ無し                                    |
| 1   | 本体    | プラスチック   | 白   |       |                                     |                                           |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考 | 器具重量  | 約 0.4 kg                            | 伊藤 坂本 ①                                   |