


姿図

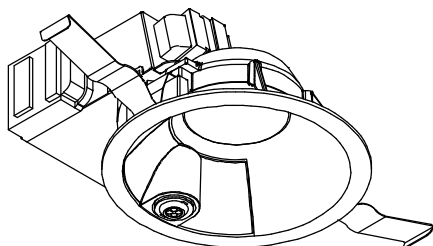

品 番

DDL-4645WW

光 源

LED 7.7W 5000K

定格光束

460.0 lm

1/2照度角

63°

ビーム角

86°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 1.23 H

最大限

B 1.23 H

(取付高さH)

保守率


良 0.67

中 0.63

否 0.56

| 反射率<br>(%) | 天井 | 80               |     |     | 70  |     |     | 50  |     |     | 30  |    |    | 0  |
|------------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
|            | 壁  | 50               | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30 | 10 | 0  |
|            | 床  | 20               |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     | 20  |    |    | 0  |
| 室指数        |    | 照 明 率 ( × 0.01 ) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |
| 0.6        |    | 61               | 54  | 50  | 60  | 54  | 49  | 59  | 53  | 49  | 58  | 53 | 49 | 47 |
| 0.8        |    | 71               | 64  | 59  | 70  | 63  | 59  | 68  | 63  | 58  | 67  | 62 | 58 | 56 |
| 1          |    | 78               | 72  | 67  | 77  | 71  | 67  | 76  | 70  | 66  | 74  | 69 | 65 | 63 |
| 1.25       |    | 85               | 79  | 74  | 84  | 78  | 74  | 82  | 77  | 73  | 80  | 76 | 72 | 70 |
| 1.5        |    | 90               | 85  | 80  | 89  | 84  | 79  | 87  | 82  | 78  | 84  | 80 | 77 | 74 |
| 2          |    | 97               | 93  | 88  | 96  | 91  | 88  | 93  | 89  | 86  | 90  | 87 | 84 | 81 |
| 2.5        |    | 102              | 98  | 94  | 100 | 96  | 93  | 97  | 94  | 91  | 94  | 91 | 89 | 85 |
| 3          |    | 105              | 101 | 98  | 103 | 100 | 97  | 100 | 97  | 94  | 96  | 94 | 92 | 88 |
| 4          |    | 108              | 105 | 102 | 106 | 103 | 101 | 102 | 100 | 98  | 99  | 97 | 95 | 91 |
| 5          |    | 110              | 108 | 105 | 108 | 106 | 104 | 104 | 102 | 100 | 100 | 99 | 97 | 93 |

水平面照度

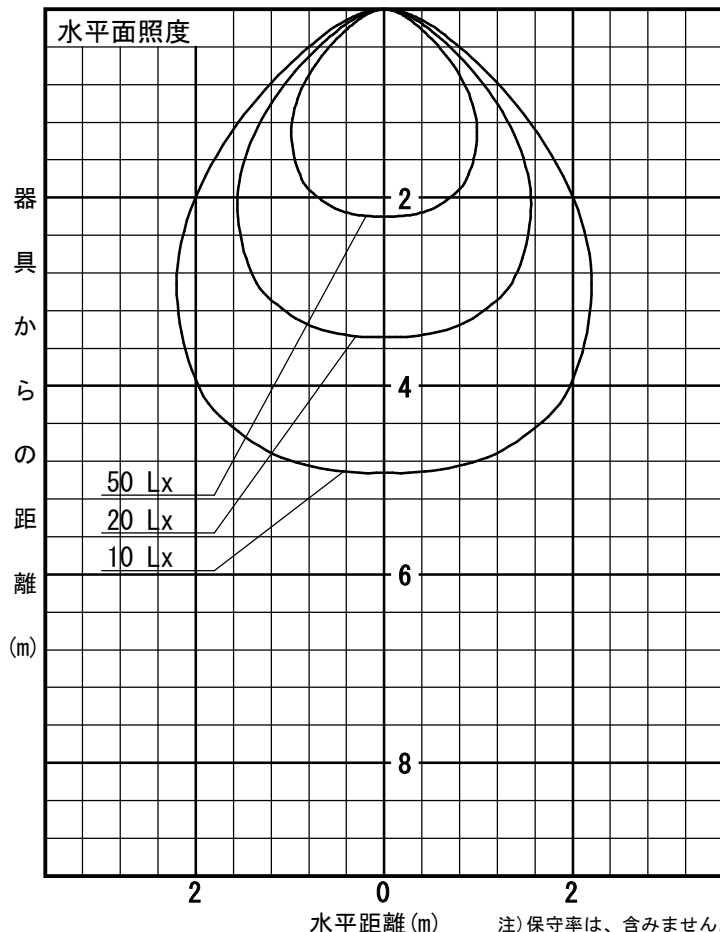

配光曲線

