



最小施工寸法。。。下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
単位：mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。


姿义

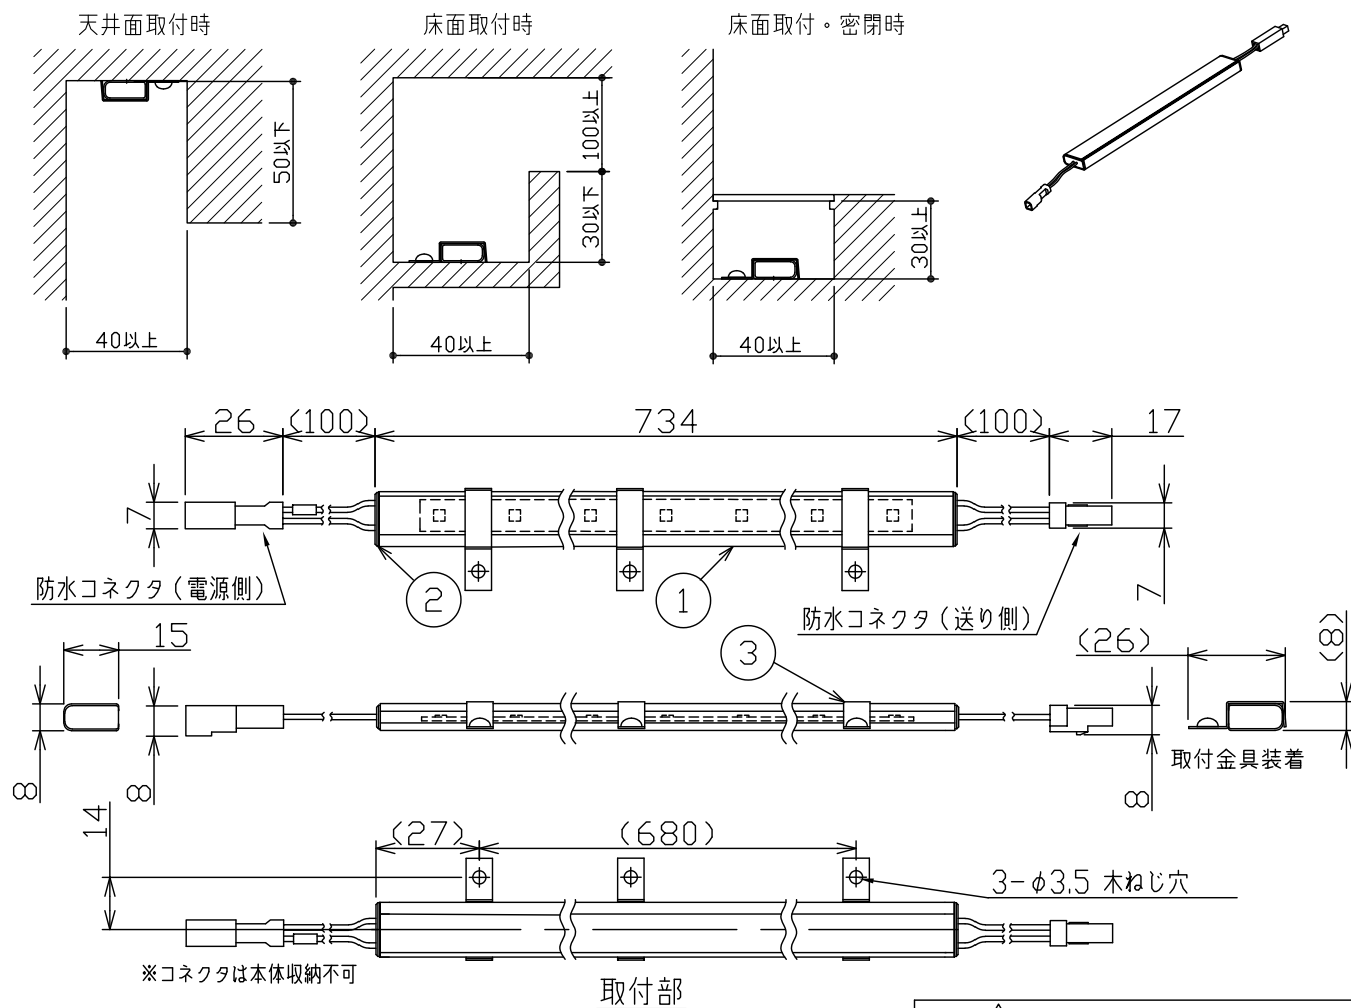

最大延長距離について



連結時器具間最小寸法



定格光束	780Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	134.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 ・DC24V専用 ・連結用 ・直列連結最大10mまで ・直流電源装置が別途必要です。 ・電源装置別売(DP-40172)(屋外用・非調光) ・電源装置別売(DP-39105)(屋内用・非調光) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・電源接続ケーブル別売(DP-40169) ・延長ケーブル別売(DP-40170) ・調光ドライバ別売(LZA-39105、40172使用時)
7				取付場所	屋外 天井付・壁(横向)付・床付兼用			
6				電源接続	コネクタ			
5				消費電力	5.8W	定格電圧	DC24V	
4				電気容量	5.8VA			
3	取付金具	ステンレス板		LED付 交換不可	LED 5.8W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	クリア					
1	ケース	ポリカーボネート	消し					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.06kg			峠田 森 ④