



最小施工寸法: 単位 mm - 下記寸法は温度性能を満たすための寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図



天井取付時(左右可動)




天井取付時(上下可動)




床面取付・密閉時

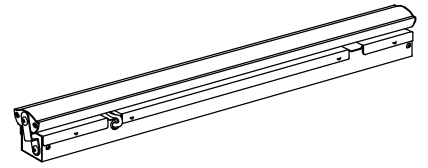


床面取付時(左右可動)



床面取付時(上下可動)



※- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに
消灯や明さが揃うまでの時間、調光動作が異なっ
たり、若干のちらつきが発生することがあります。
これは器具の特性によるもので故障ではありません。

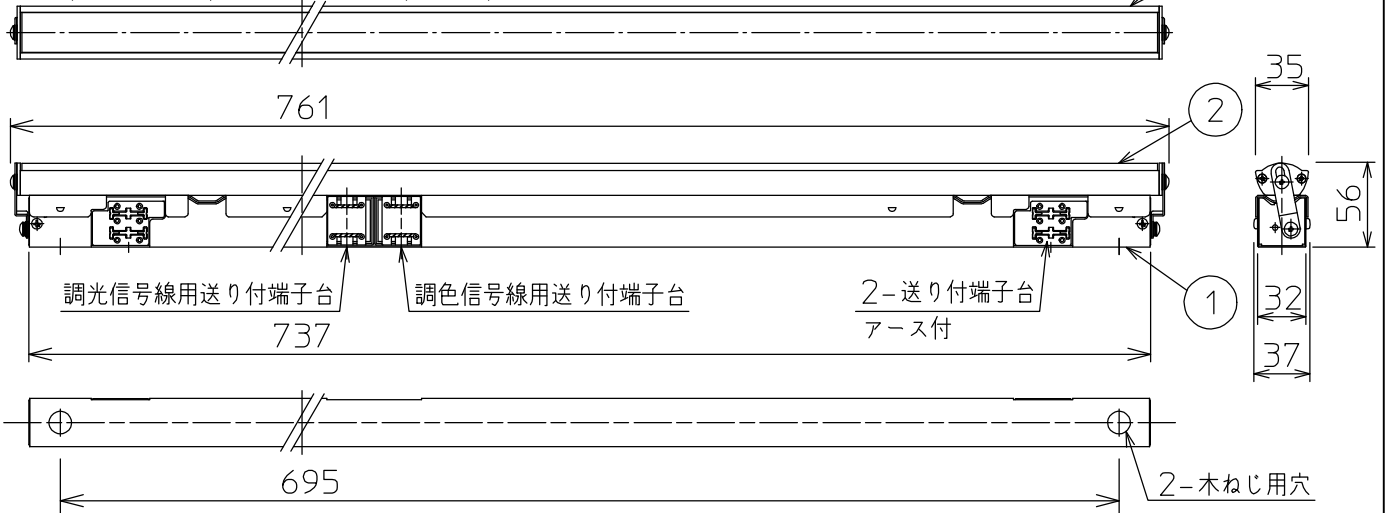


取付部

施工に関するご注意

配線施工の際、電源線以外に専用信号線
(CPEV $\phi 0.9 \sim 1.2$)が調色用・調光用
が各1本ずつ必要です。

定格光束	1420Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	94.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

灯具可動範囲

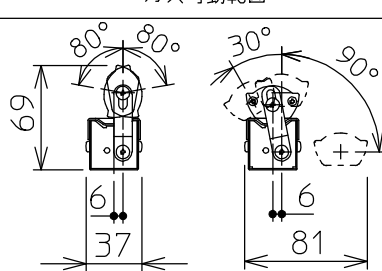

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	縦長付・横長付兼用 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(2700K~5000K) 最大連結台数21台 操作パネル別売 シーンコントローラー別売 専用調光器別売
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	15 W 定格電圧 100/200V	
4				電気容量	15 VA	
3	灯具	アルミ型材	シルバーアルマイト	適合ランプ	LED 15W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)~電球色(2700K)	
2	カバー	アクリル型材	消し	付・別売		スイッチ無し
1	本体	亜鉛鋼板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	鹿毛 森 ②