

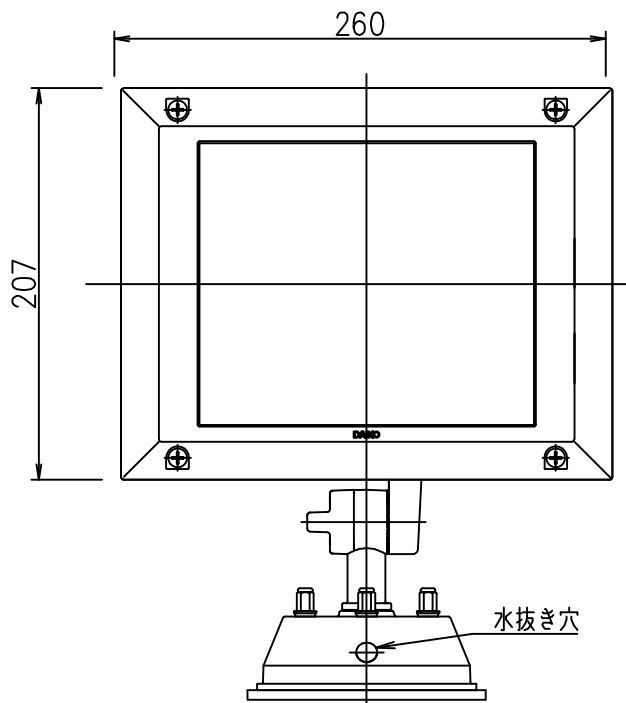
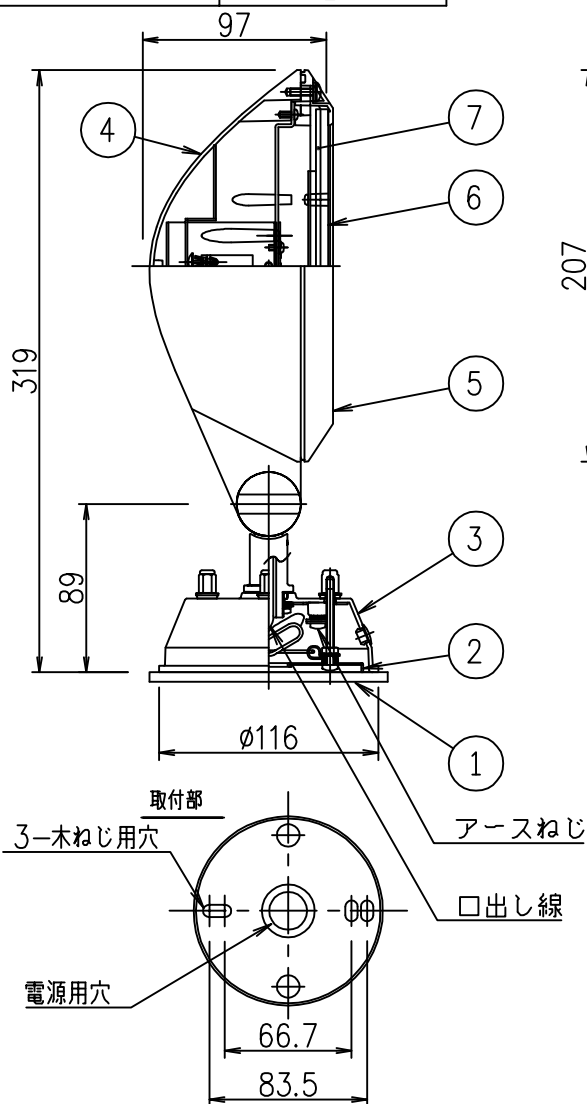


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付床面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%以内で使用してください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び、腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。

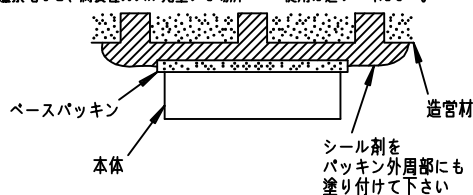

定格光束	1640Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.1Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	防雨形			特記事項 拡散パネル付 1/2照度角度60° 調光器併用不可
7	拡散パネル	アクリル	透明（消し）	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出し線			
5	枠	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	18.2 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	32 VA			
3	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED18.2W 演色性 Ra83 電球色（3000K）			
2	取付座	ステンレス板	脱脂					スイッチ無し
1	ベースパッキン	EPTスポンジ t5	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.2 kg			峠田 老田 ⑤