



姿図

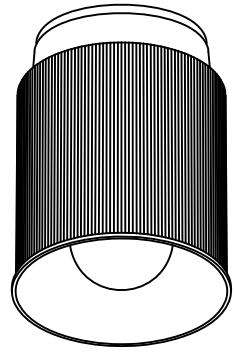

●使用できないもの

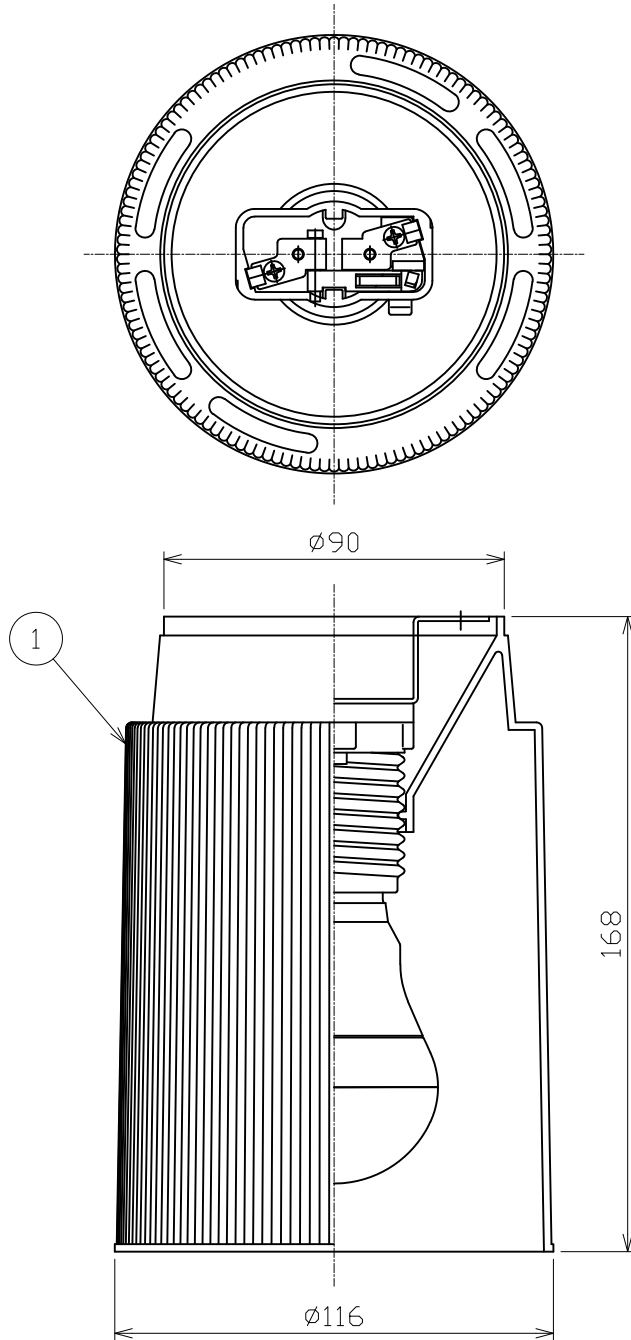

引掛埋込
ローゼット
(耳付き)



ツバ付引掛
ローゼット
(耳付き)

●使用できるもの



引掛シーリング
(角・丸形)



ツバ付丸形
引掛シーリング

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	480Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	111.6Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	カバーネジモーター式 注) 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	4.3W 定格電圧 100V	
4				電気容量	7VA	
3				適合ランプ	LED電球 4.3W 演色性Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2				(付)別売 交換可	LDA4N-G/40×1灯 E26 大光電機(株)製	
1	カバー	スチロール	乳白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 坂本 ④