


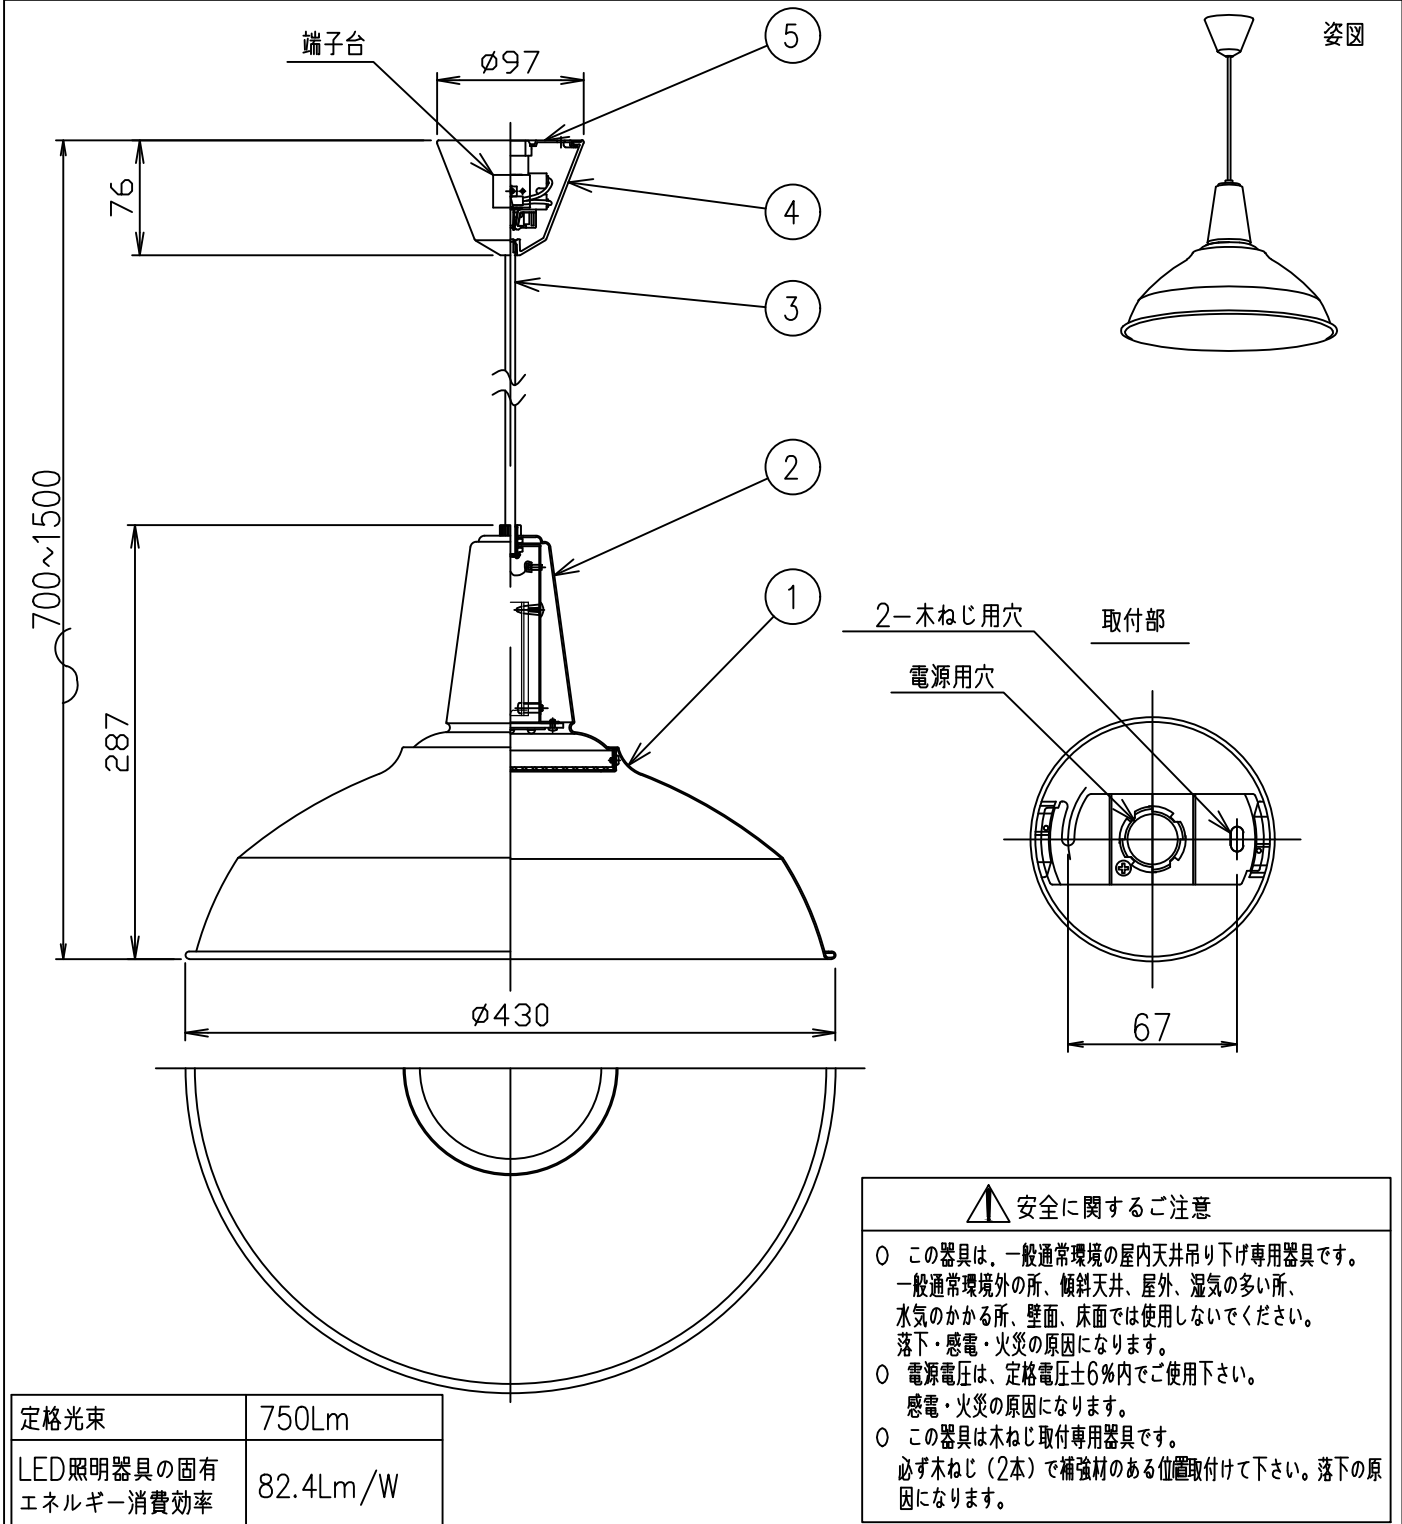

定格光束	750Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間	機 能	一般用			特記事項 吊高さ調節可能 調光可能(1%~100%) 調光器別売 (DP-37154E・39672~5)
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6				電源接続	端子台			
5	取付座	亜鉛鋼板	脱脂	消費電力	9.1 W	定格電圧	100 V	
4	フランジ	ABS樹脂	黒	電気容量	16 VA			
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	適合ランプ (付)・別売	LED 9.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			スイッチ無し
2	本体	鋼板	黒塗装					
1	カバー	鋼板	黒色塗装(内面白塗装)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.1 kg			松原 坂本 ㊿