


### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気が多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- 器具の取付面はベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)または、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

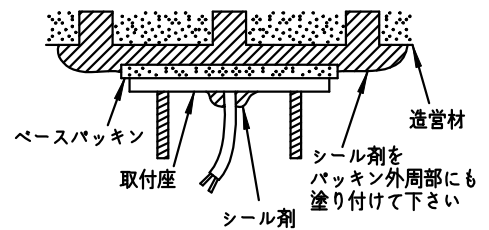

定格光束	2560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7	前面カバー	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	1/2 照度角 11° 注) 調光器併用不可
6	レンズ	ポリカーボネイト	透明	電源接続	口出し線	
5	本体	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	37 W 定格電圧 100/200V	スイッチ無し
4	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	39 VA	
3	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	適合ランプ	LED37W	
2	取付座	ステンレス板		色温度	演色性 Ra83 電球色 (3000K)	
1	ベースパッキン	EPT t5.0	黒	器具重量	約 2.9 kg	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.9 kg	鹿毛 大瀧 ①