

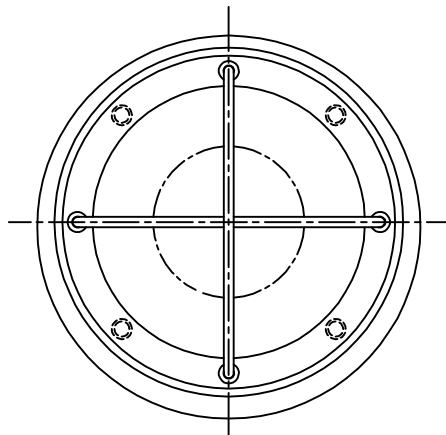
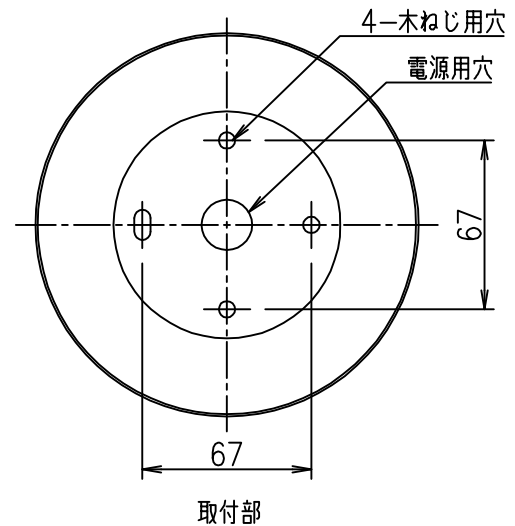



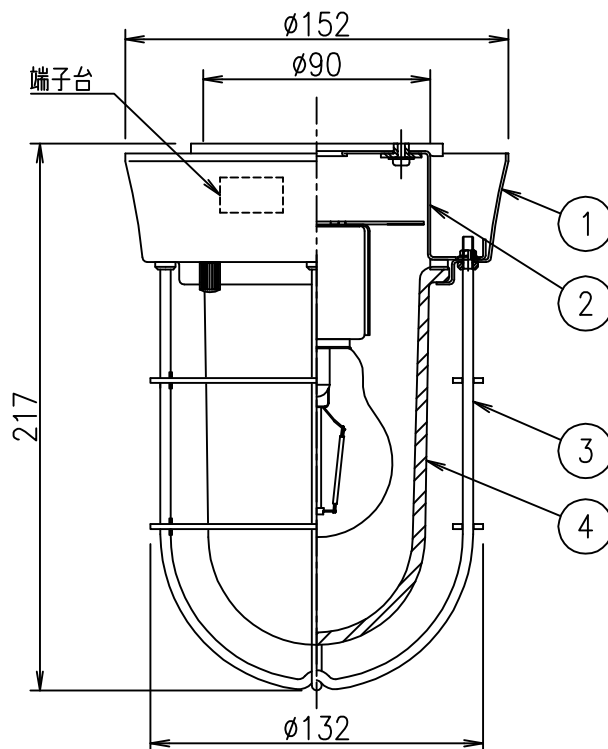

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨天井・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

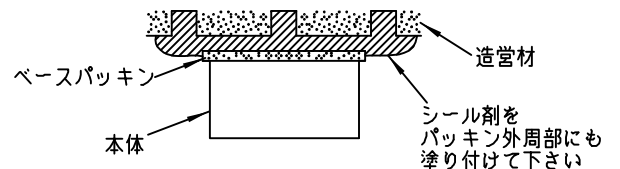

定格光束	210 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.0 Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋内屋外 天井・壁面取付兼用	カバ化粧ナット式 調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	透明	電気容量	5VA		
3	ガード	アルミ	真鍮メッキ風塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5Wx1灯 演色性 Ra80 キャンドル色 (2200K) LDA3/C/F4/22Kx1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	本体	ステンレス	白塗装				
1	フランジ	アルミ	真鍮メッキ風塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 上西 ②	