



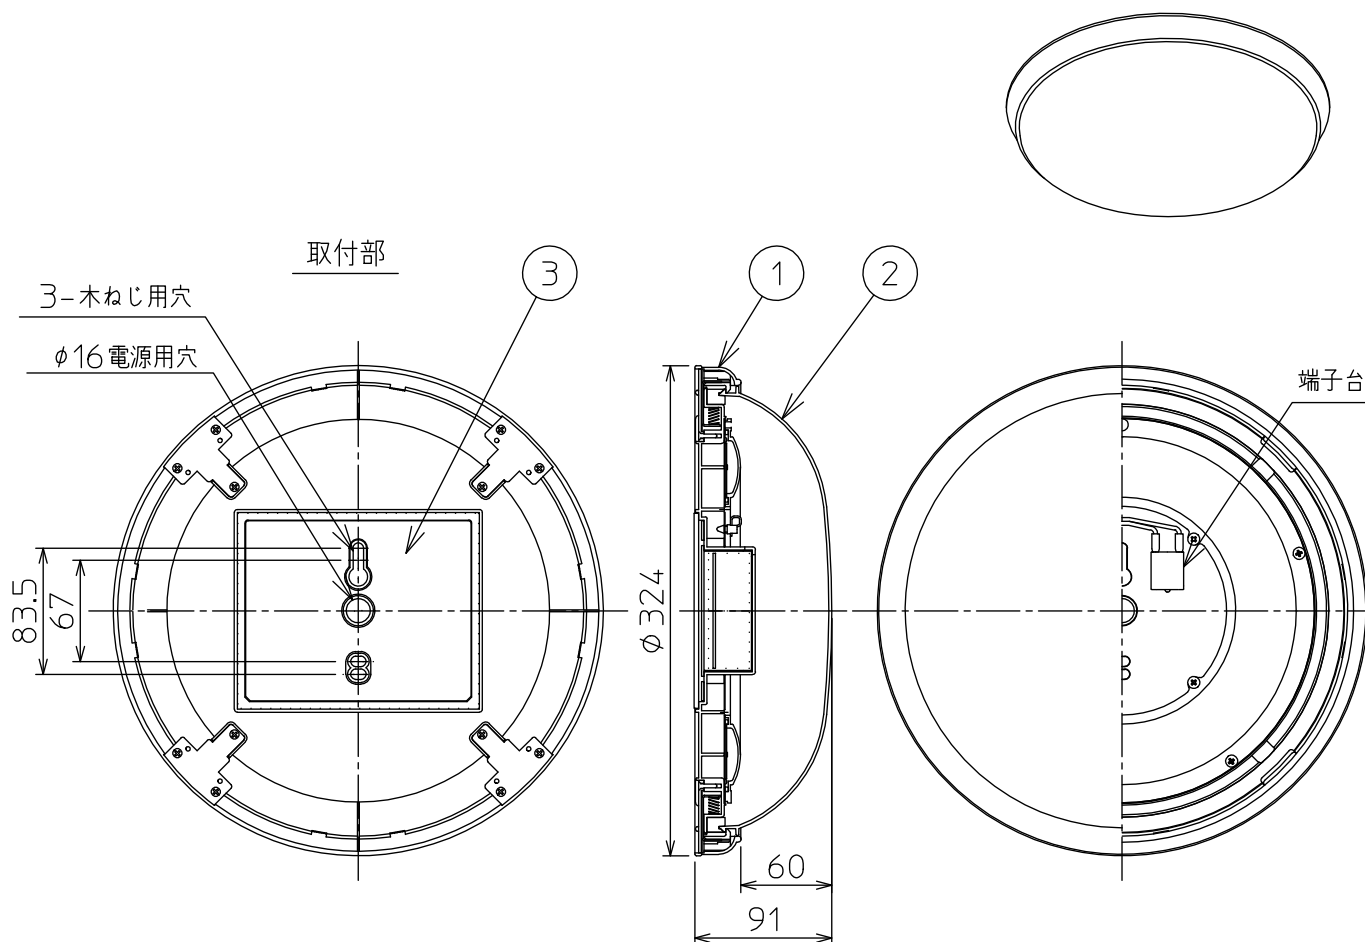

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外兼用防雨・防湿天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。

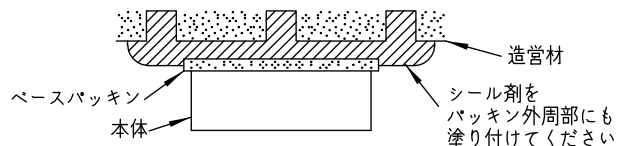

定格光束	1070 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項 カバーアップ回転式 調光器併用不可 壁面取付時、取付方向指定あり スイッチ無し
7				取付場所	屋内・屋外 天井付・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	16 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	30 VA	
3	ベースパッキン	EPDM発砲 t=3	黒	LED 付 交換不可	LED16W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白			
1	本体	AAS樹脂	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	松原 峠田 ③