


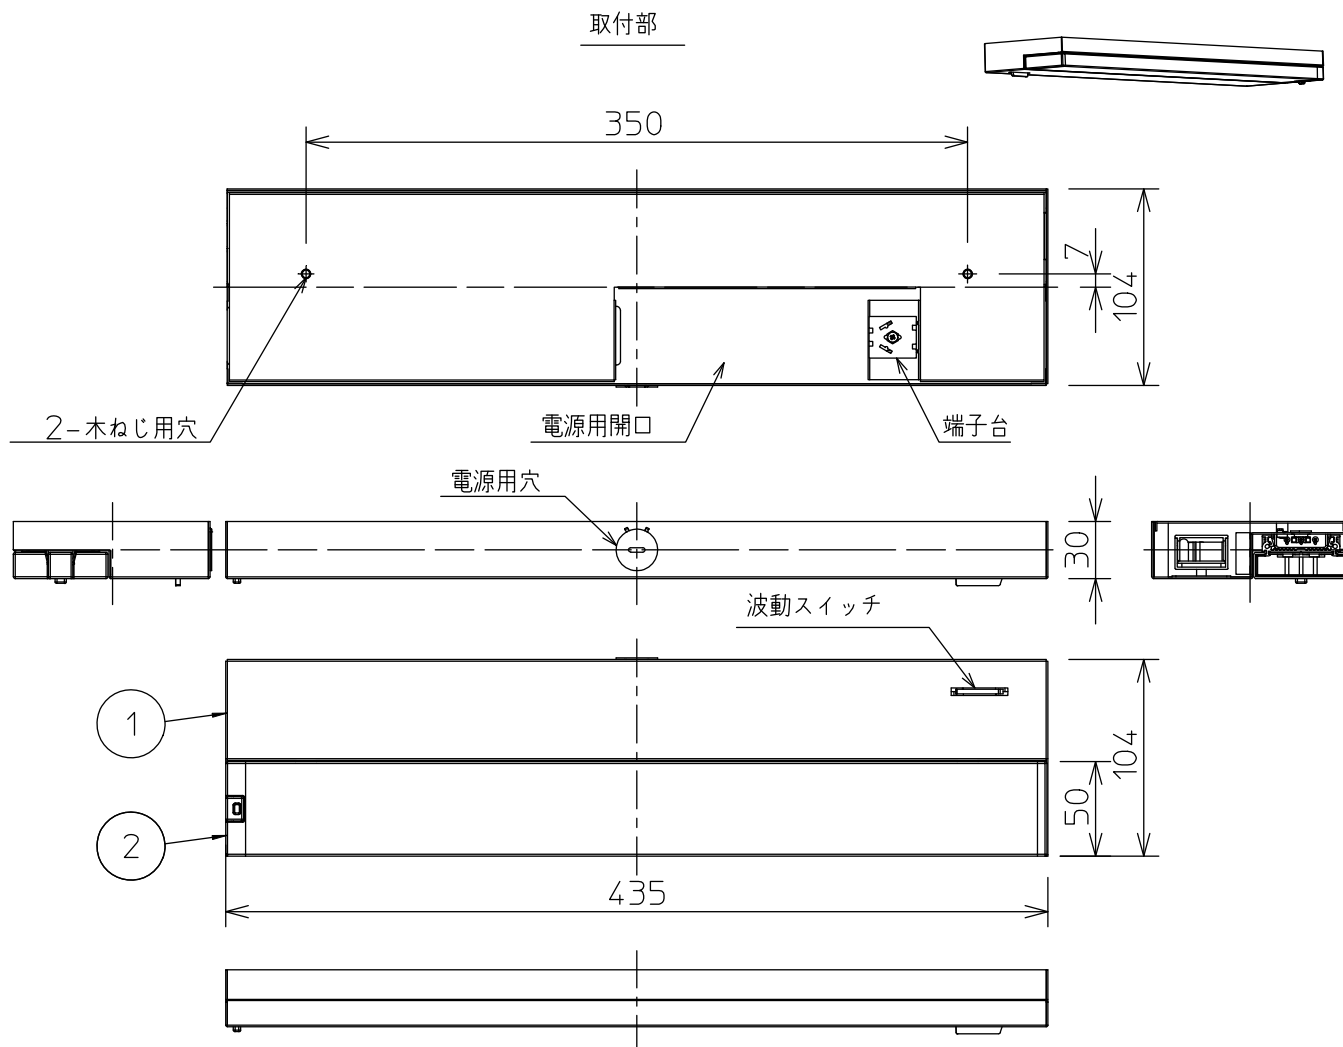

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	990Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光器併用不可 天井取付不可
7				取付場所	屋内 棚下取付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	12 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	13 VA			
3				適合ランプ	LED12W			波動スイッチ (ON-OFF)
2	ユニット	ポリカーボネイト	乳白	付・別売	演色性 Ra83			
1	本体	鋼板	白塗装		電球色 (2700K)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			峠田 大瀧 ④