
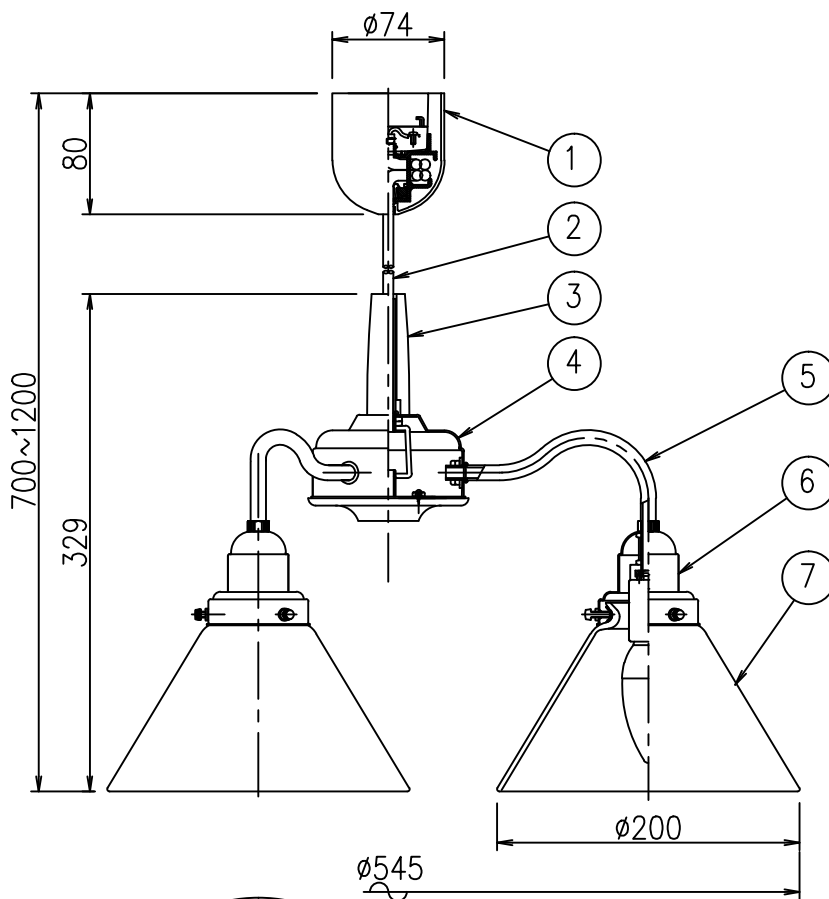
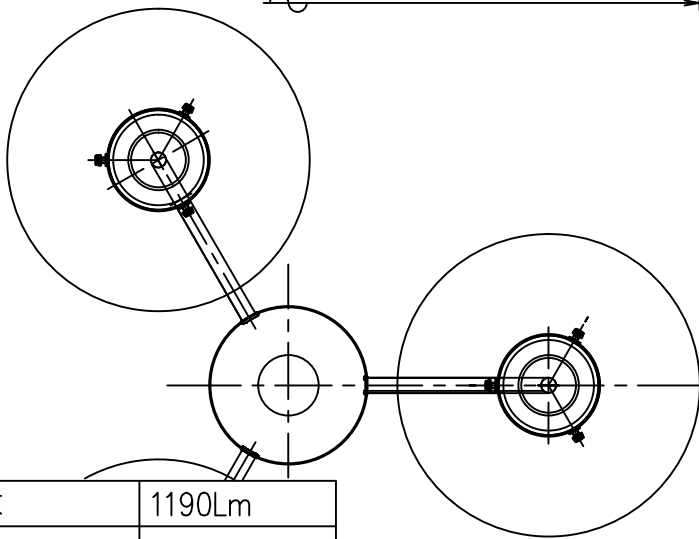


姿図

取付部詳細

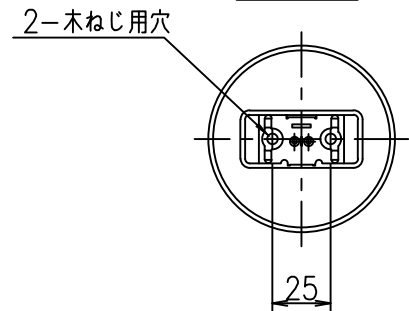

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1190Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.4Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LEDランプ寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7	カバー	ガラス	グリーン色塗装(石目模様)	取付場所	屋内 天井吊下専用			引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6	ホルダー	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	電源接続	引掛シーリング				
5	アーム	鋼管	真鍮ブロンズメッキ	消費電力	12.6W	定格電圧	100 V		
4	本体	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	電気容量	21 VA				
3	飾り	木製	ウォールナット色塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/C×3灯 E17 大光電機(株)製			スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒						
1	フランジ	ポリスチレン	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 2.3 kg				峠田 坂本 ①	