

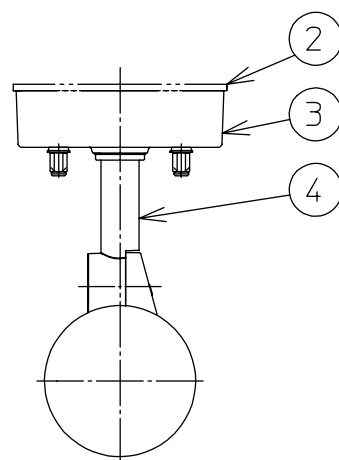
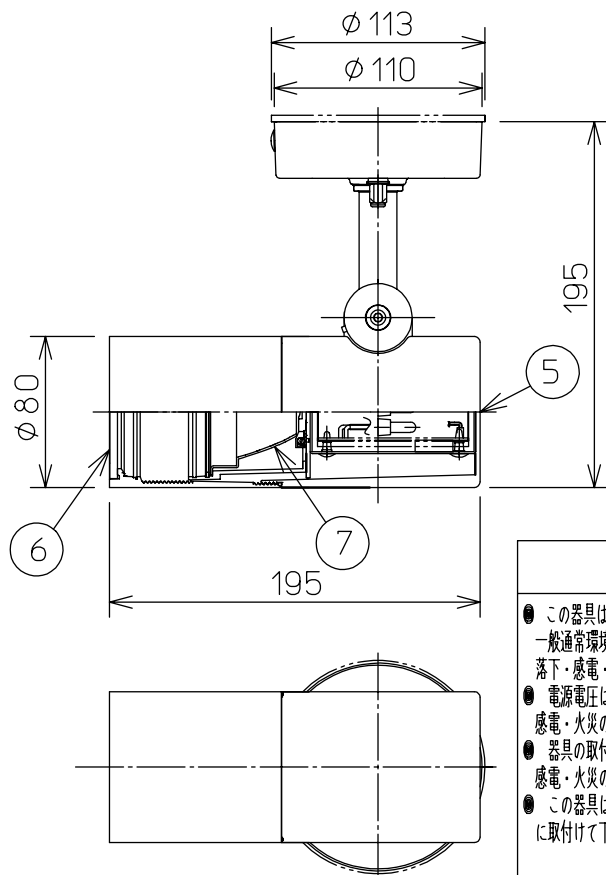

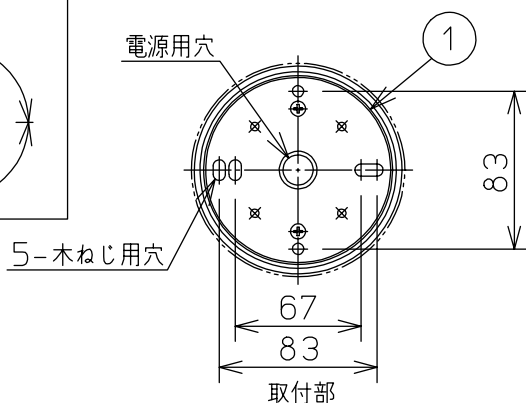


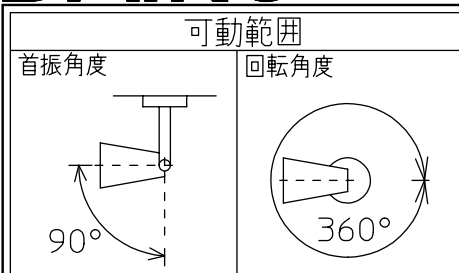

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井取付・壁面取付・床面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂等では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付け下さい。落下の原因になります。



定格光束	720Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用			特記事項 1/2照度角 17° 調光可能 (1%~100%) 調光器別売 (DP-37154E 39672~5) スプレッドレンズ別売(DP-39914) フラッドレンズ別売(DP-39915) スイッチ無し
7	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	取付場所	屋外 天井取付・壁面取付・床面取付兼用				
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出し線				
5	本体	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	消費電力	14.5 W	定格電圧	100 V		
4	アーム	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	電気容量	25 VA				
3	フランジ	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	LED 付 交換不可	LED14.5W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)				
2	ベースパッキン	シリコン	黒						
1	取付座	ステンレス							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg			峠田 老田 ㊦	