



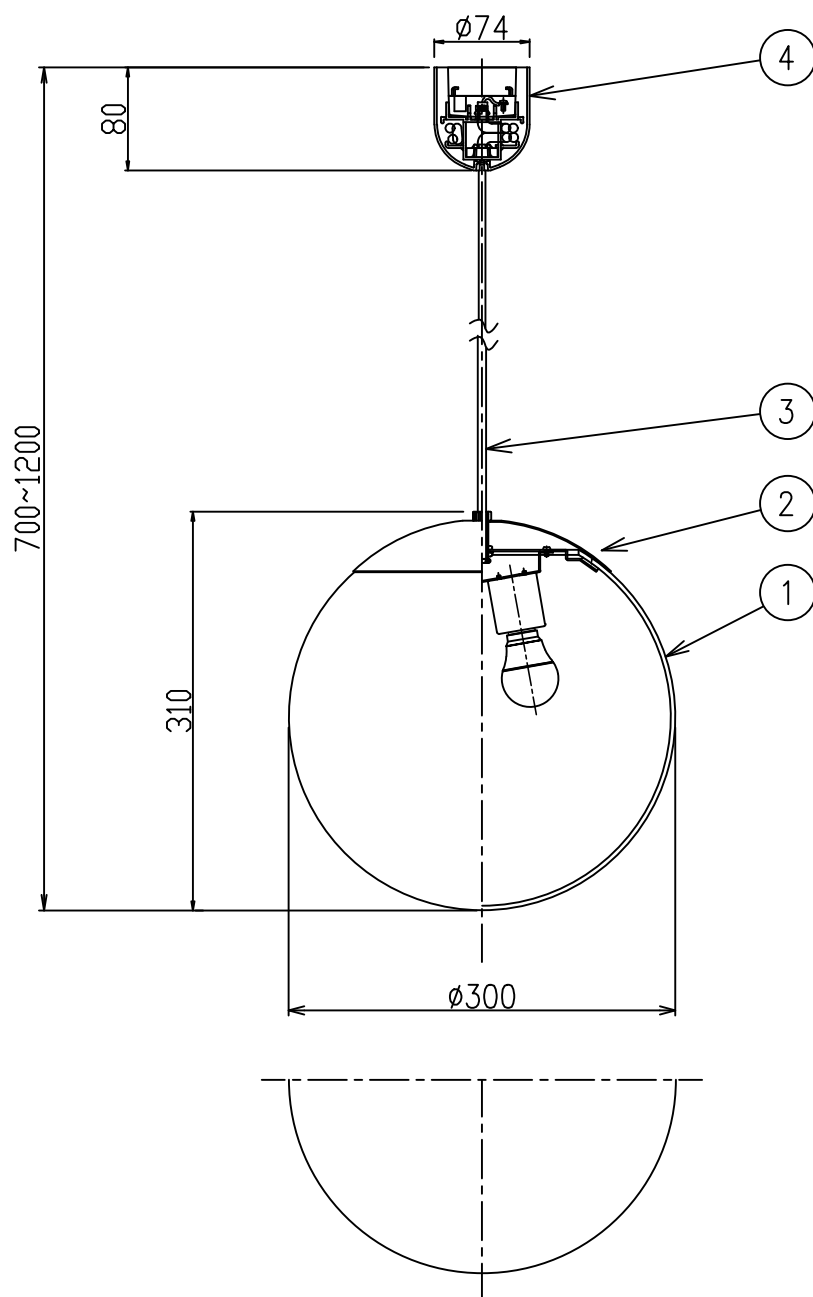

姿図

取付部



△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	890Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	103.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機 能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6				電源接続	引掛シーリング	引掛シーリング取付式 カバー化粧ナット式 吊高さ調節可能 調光器併用不可
5				消費電力	8.6 W 定格電圧 100 V	
4	フランジ	ABS樹脂	白	電気容量	14 VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白	適合ランプ	LED電球 4.3W×2灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783×2灯 口金 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	ホルダー	鋼板	白塗装	(付)別売		
1	カバー	アクリル樹脂	乳白消し			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg	松原 坂本 ⑦