



最小施工寸法: 単位 mm - 下記寸法は温度性能を満たすための寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図



天井取付時(左右可動)




天井取付時(上下可動)




床面取付・密閉時

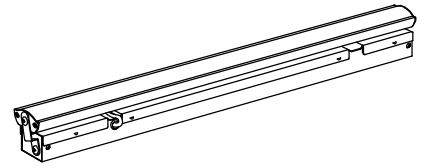


床面取付時(左右可動)



床面取付時(上下可動)



※- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに
消灯や明さが揃うまでの時間、調光動作が異なっ
たり、若干のちらつきが発生することがあります。
これは器具の特性によるもので故障ではありません。

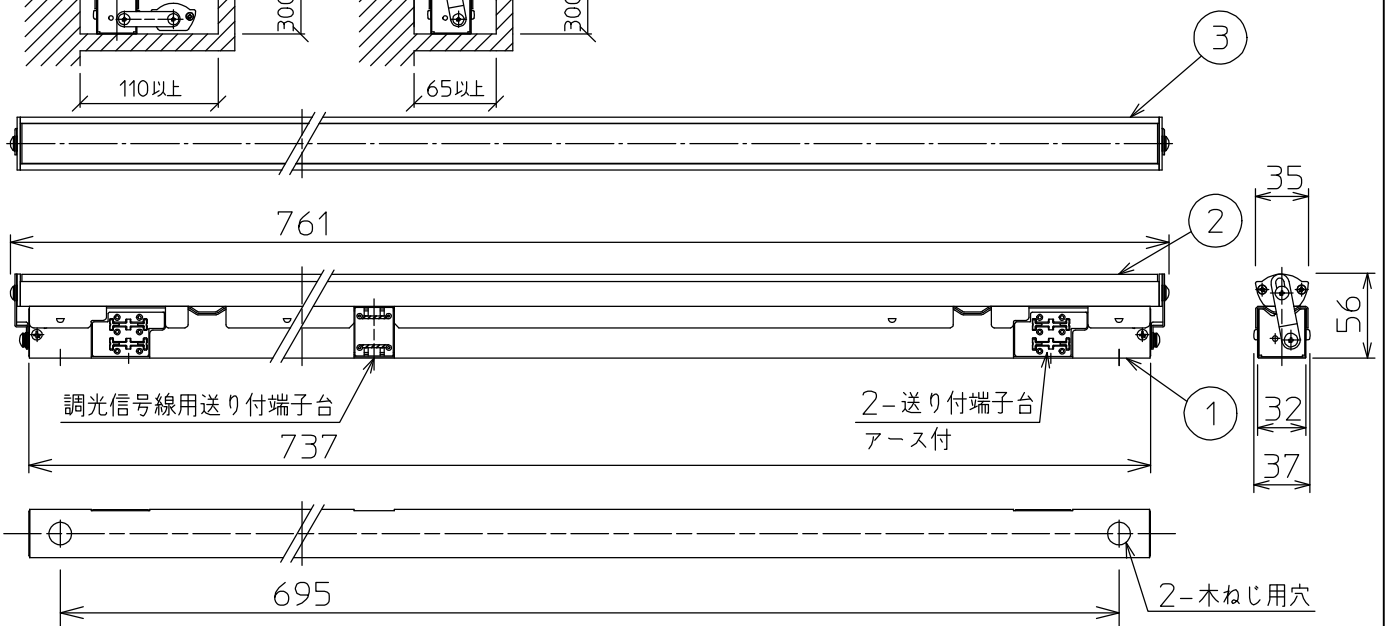


取付部

施工に関するご注意

配線施工の際、電源線以外に調光信号線
(CPEV $\phi 0.9 \sim 1.2$)が必要です。

定格光束	1150Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	76.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

灯具可動範囲

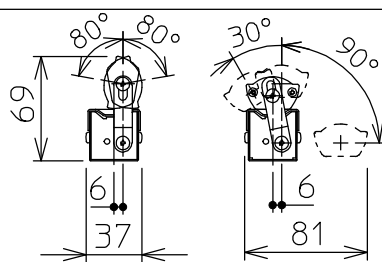

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 縦長付・横長付兼用 調色調光機能付 (100%・2700K~1%・2000K) 最大連結台数21台 操作パネル別売 シーンコントローラー別売 専用調光器別売
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			
6				電源接続	送り付端子台			
5				消費電力	15 W	定格電圧	100/200V	
4				電気容量	15 VA			
3	灯具	アルミ型材	シルバーアルマイト	適合ランプ	LED 15W 演色性 Ra83 電球色(2700K)~キャンドル色(2000K)			
2	カバー	アクリル型材	消し	(付)別売				
1	本体	亜鉛鋼板						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			スイッチ無し
								鹿毛 森 ②