
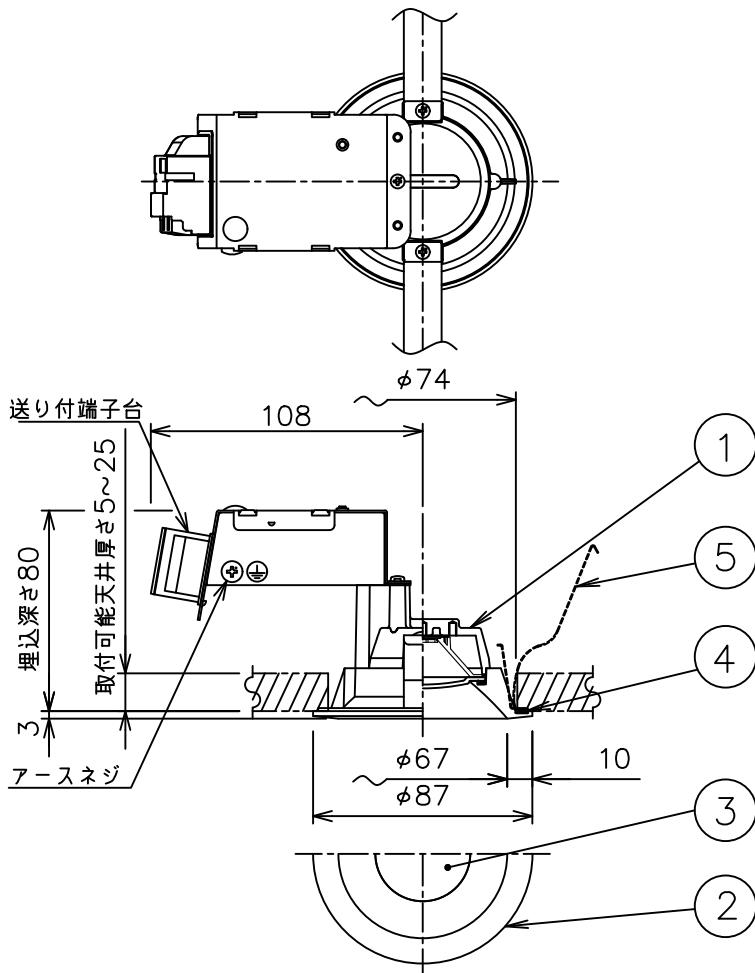


埋込必要高  
傾斜天井使用可能(55°まで)  
端子台を  
必ず下側に  
向けてくだ  
さい。  
55°まで

姿図



定格光束	380Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.9Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

機能	防雨用			特記事項
取付場所	屋内・屋外	天井埋込兼用		1/2照度角 60°
電源接続	送り付端子台			配光は傾斜天井対応となっておりません。
消費電力	5.6W	定格電圧	100V	温度保護機能付
電気容量	10VA			調光可能 1%~100%
LED 付	LED5.6W			LED専用調光器別売。 (DP-37154E-39672~5)
交換不可	演色性 Ra83 温白色 (3500K)			スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.3 kg
				峰田 曽川 ③