

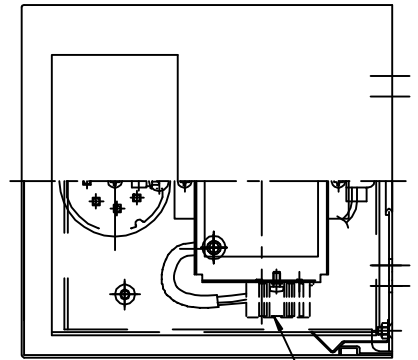
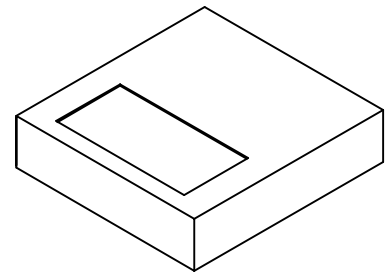
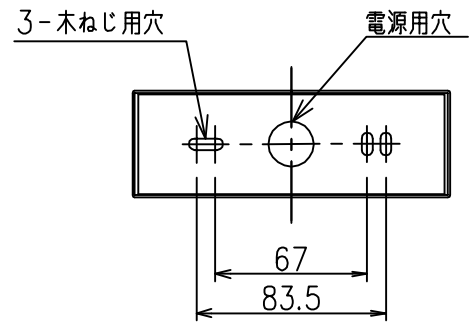


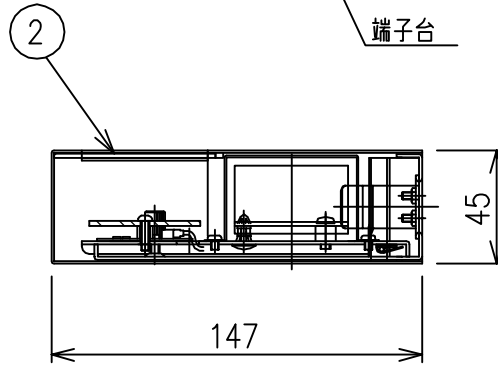

端子台

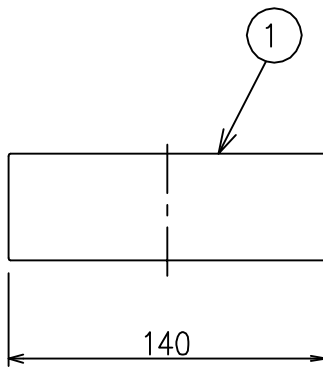

取付部

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境外の所、天井面、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	365Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能			一般用			特記事項	
7					取付場所	屋内 壁付専用			上向付・下向付兼用 密閉型 拡散パネル付 カバーパネ式 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売 (DP-37154E・39672~5) スイッチ無し				
6					電源接続	端子台							
5					消費電力	6.1 W	定格電圧	100 V					
4					電気容量	11 VA							
3					LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)							
2	カバー	アクリル	乳白(マット)										
1	本体	鋼板	黒塗装										
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg			谷口 伊藤 ③					