




埋込穴寸法

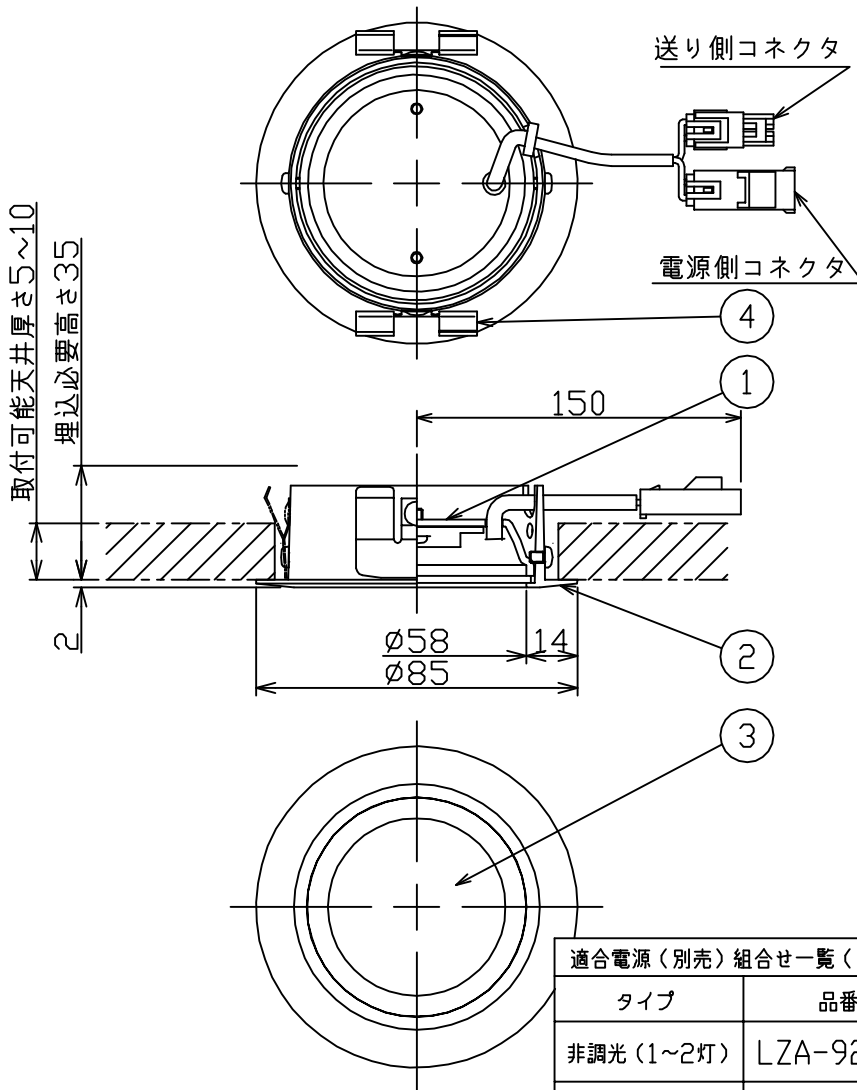

*埋込穴から電源を施工する場合、
適合電源(別売)組合せ一覧を参照してください。

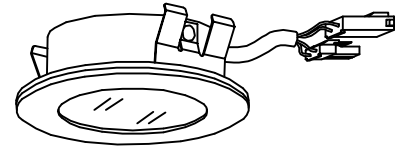

安全に関するご注意

△ 棚下にご使用の場合

- 断熱材・防音材をかぶせた状態では使用できません。
- 棚の上は温度が上がります。置かれるものによっては変色・変質することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 器具を複数取付する場合は200mm以上離して施工してください。

器具取付ピッチ200mm以上

被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.1m以上

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源(別売)組合せ一覧(電源の埋込必要高は、電源の仕様図を参照してください)

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	消費電力
非調光(1~2灯)	LZA-92664	100/200/242V	1灯:10/14/17VA 2灯:18/20/23VA	1灯:8.0W(100/200/242V) 2灯:14.5W(100/200/242V)
非調光(3~4灯)	LZA-92665	100/200/242V	3灯:21/22/23VA 4灯:28/28/29VA	3灯:22.0W(100/200/242V) 4灯:28.0W(100/200/242V)
調光(1~2灯)	LZA-92666	100V	1灯:12VA 2灯:18VA	1灯:12.0W 2灯:18.0W
調光(3~4灯)	LZA-92667	100V	3灯:25VA 4灯:32VA	3灯:24.0W 4灯:31.0W

	標準出力
定格光束	330Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 60° 電源別売・別置 終端コネクタ付 最大延長距離10m 専用調光器別売 延長ケーブル別売 (LZA-92489・92490・92491) ※送り側コネクタに終端コネクタを 接続しないと点灯しません スイッチ無し
7				取付場所	屋内 棚下埋込専用	
6				電源接続	コネクタ	
5				消費電力	- W 定格電圧 - V	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	演色性 Ra96 Q+ (3000K)	
2	枠	アルミダイカスト	白塗装			
1	本体	アルミ板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg	谷口 伊藤 ④