
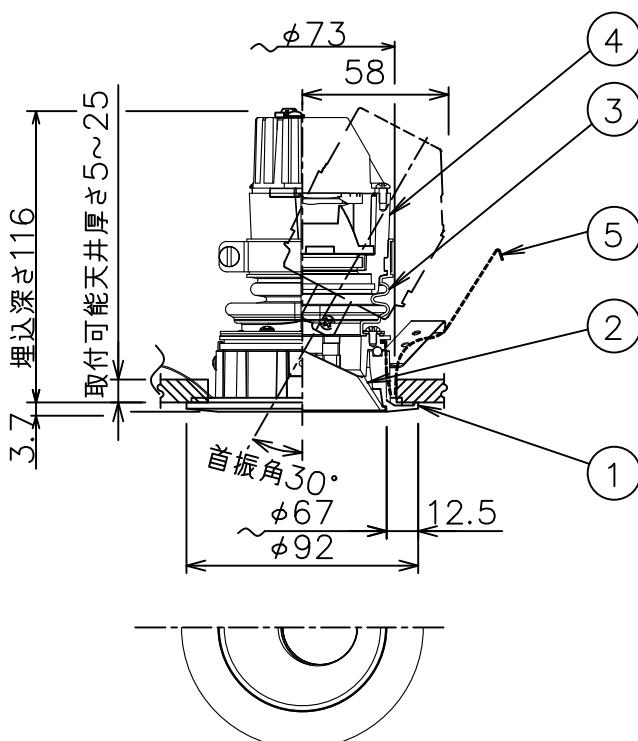


重耐塩仕様

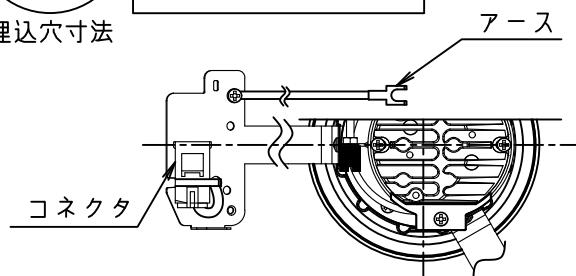

定格光束	465Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

適合電源(別売)一覧				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
標準出力電源(非調光)	LZA-91115E	100/200/242V	16/18/22VA	120mm
PWM調光	LZA-91123E	100/200/242V	16/16/17VA	210mm
位相制御調光	LZA-91120E	100V	16VA	175mm

			機能	防雨・防湿用	特記事項
			取付場所	屋外 天井埋込専用	1/2照度角 25°
			電源接続	コネクタ	可動範囲 首振角片側30° 回転角度360°
5	取付バネ	ステンレス板	消費電力	13.7 W 定格電圧 - V	電源別売・別置
4	灯具	アルミダイカスト	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	調光器別売 オプション別売
3	パッキン	シリコン	LED付	LED13.7W(標準出力)	防水・防塵性能:IP44
2	コーン	ABS	交換不可	演色性 Ra83 白色(4000K)	スイッチ無し
1	枠	アルミダイカスト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.4 kg	鹿毛 狩野 (5)