

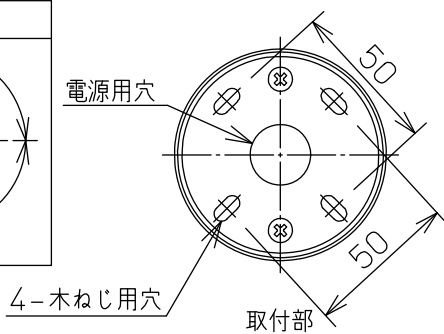
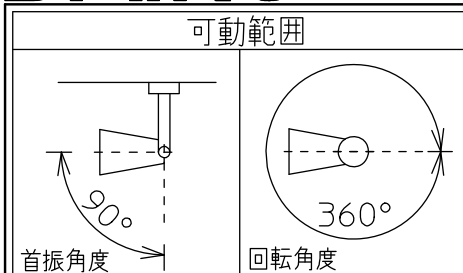
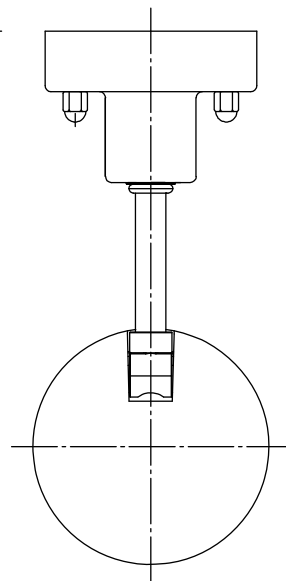


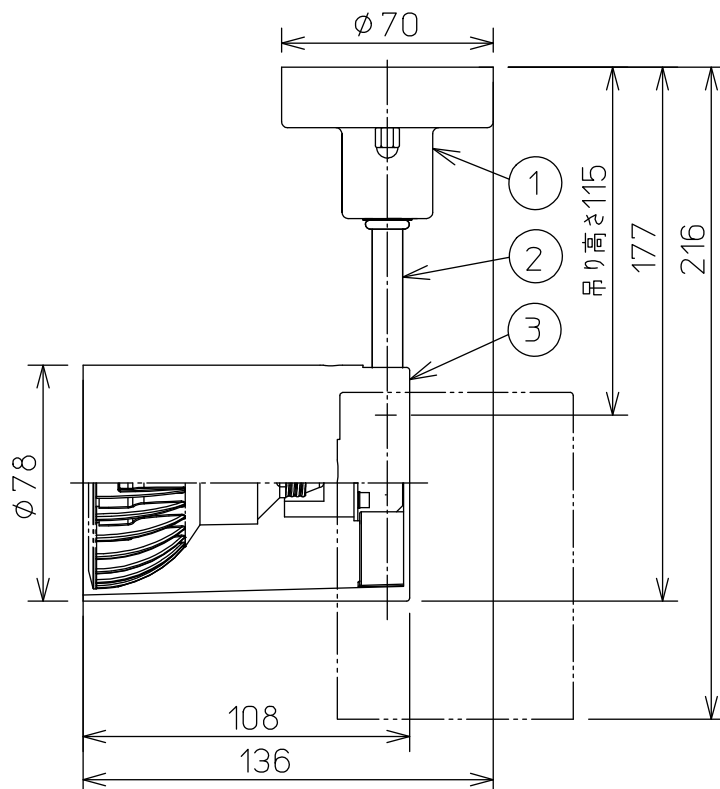


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。



定格光束	900 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.2 lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	調光可能(20%~100%) 専用調光器別売 傾斜天井にも取付可能
6				電源接続	口出し線	
5				消費電力	14 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	18 VA	
3	本体	アルミダイカスト	白塗装(内面黒塗装)	LED 別売 交換可	LED電球 14W 演色性 Ra80 電球色(2700K) DECO-S70×1灯 □金E11 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	アーム	鋼管	白塗装			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	松原 峠田 ⑤