
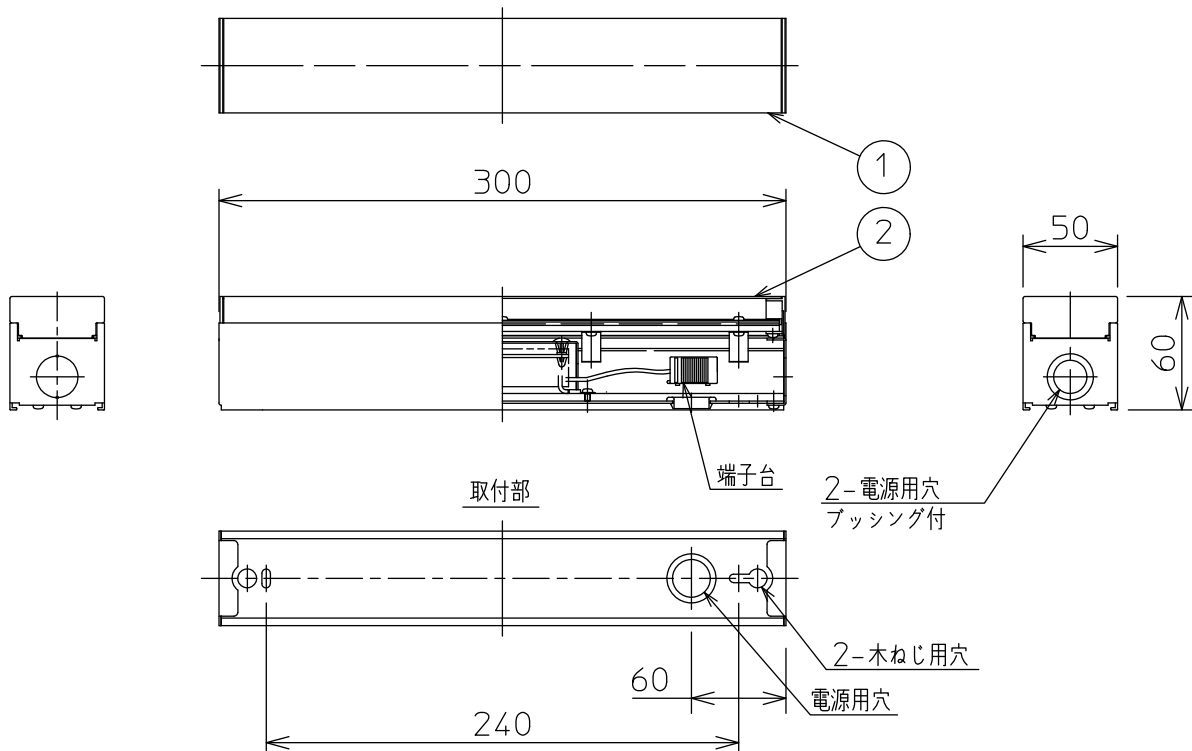


最少施工寸法

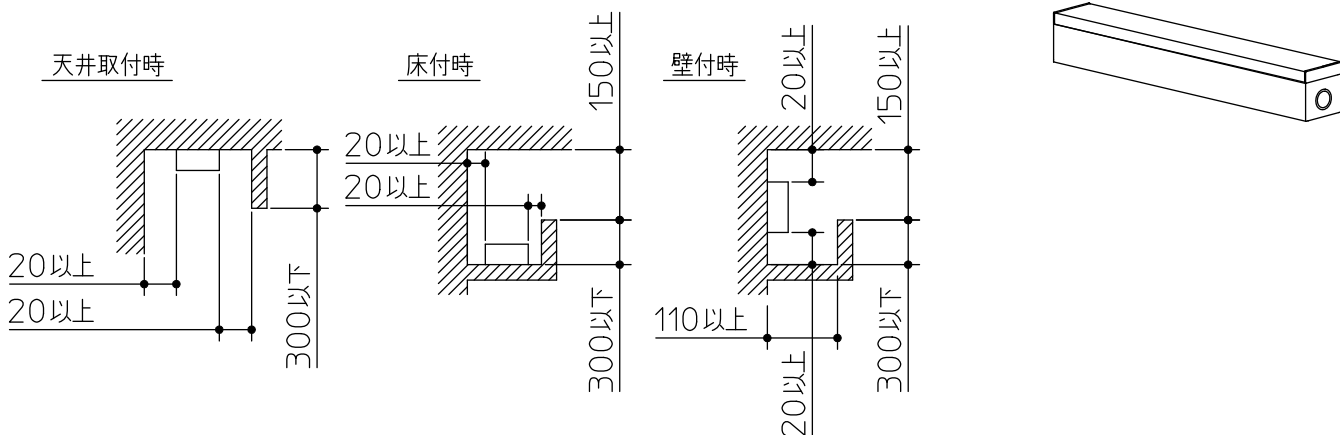

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は 一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1140Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	109.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用		単体・連結時末端用 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 (DP-37154E) 注)送り配線はできません。
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	10.4W	定格電圧 100V	
4				電気容量	11VA		
3				LED付	LED 10.4W 演色性Ra83 昼白色(5000K)		スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)	交換不可			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg		松原 森 ②