
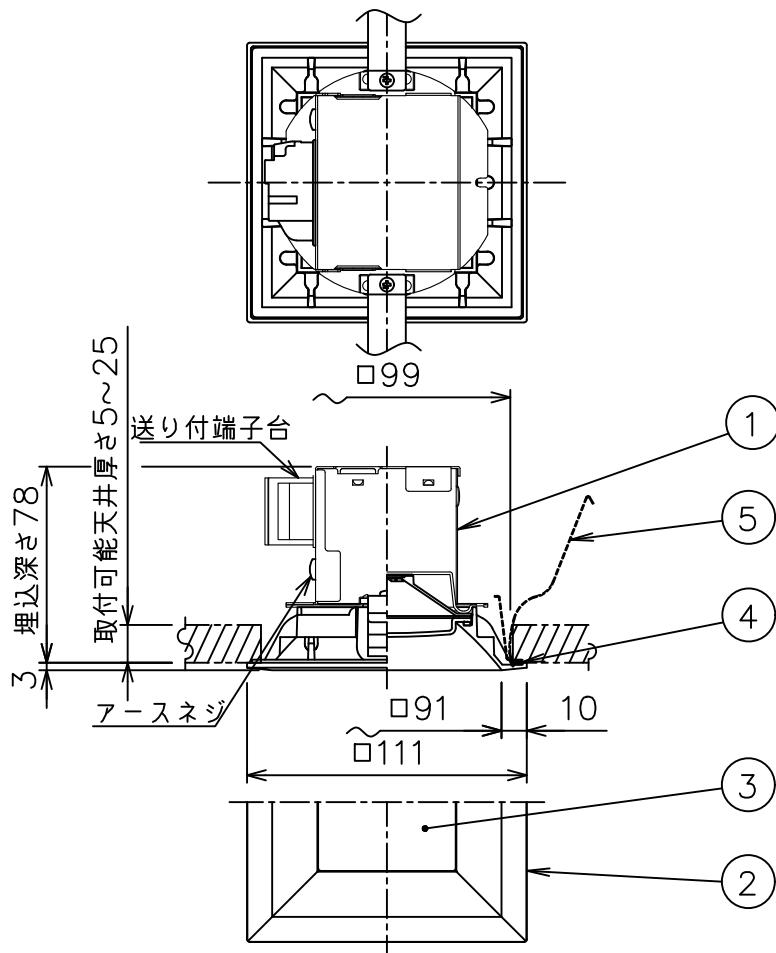


姿図



定格光束	370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.1Lm/W
LED光源寿命	60000時間

部品名	材質	備考	機能			特記事項
			取付場所	防雨用	電源接続	
5 取付バネ	ステンレス板			屋内・屋外 天井埋込兼用		1/2照度角 60°
4 枠パッキン	EPT	黒		電源接続	送り付端子台	配光は傾斜天井対応となっておりません。
3 前面カバー	アクリル	乳白(マット)		消費電力	5.6W	温度保護機能付
2 枠	アルミダイカスト	黒塗装		電気容量	10VA	調光可能 1%~100%
1 本体	亜鉛鋼板			LED付	LED5.6W 演色性 Ra83 温白色(3500K)	LED専用調光器別売。 (DP-37154E-39672~5)
No.				交換不可		スイッチ無し