


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようご配慮ください。

姿図

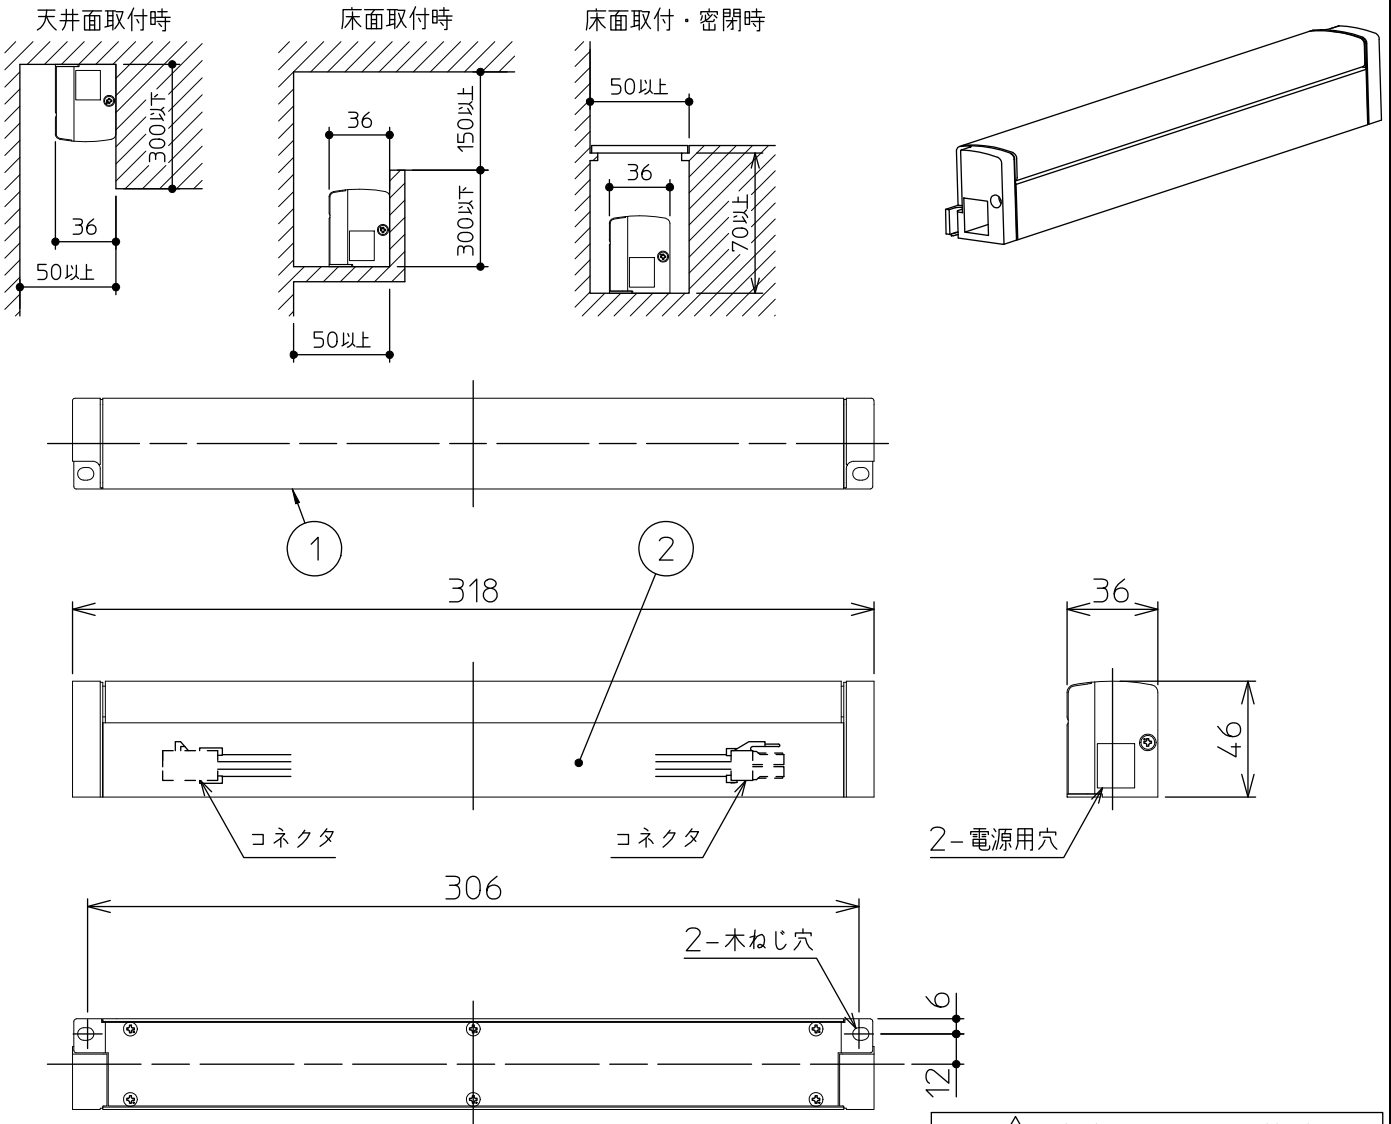

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

※…調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

定格光束	560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	121.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			調光器可能(1%~100%) シーンコントローラー別売 調光器別売(DP-37154E 39672~5) 連結最大29台まで ※電源接続時には必ず電源ケーブル (DP-40173)が必要です。 1回路に1台お求めください。
6				電源接続	コネクター			
5				消費電力	4.6 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	5 VA			
3				LED 付 交換不可	LED 4.6W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			
2	本体	アルミ型材	白アルマイト					
1	カバー	アクリル	乳白(マット)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			スイッチ無し
				第三角法 (単位: mm)			大光電機株式会社	