


最少施工寸法

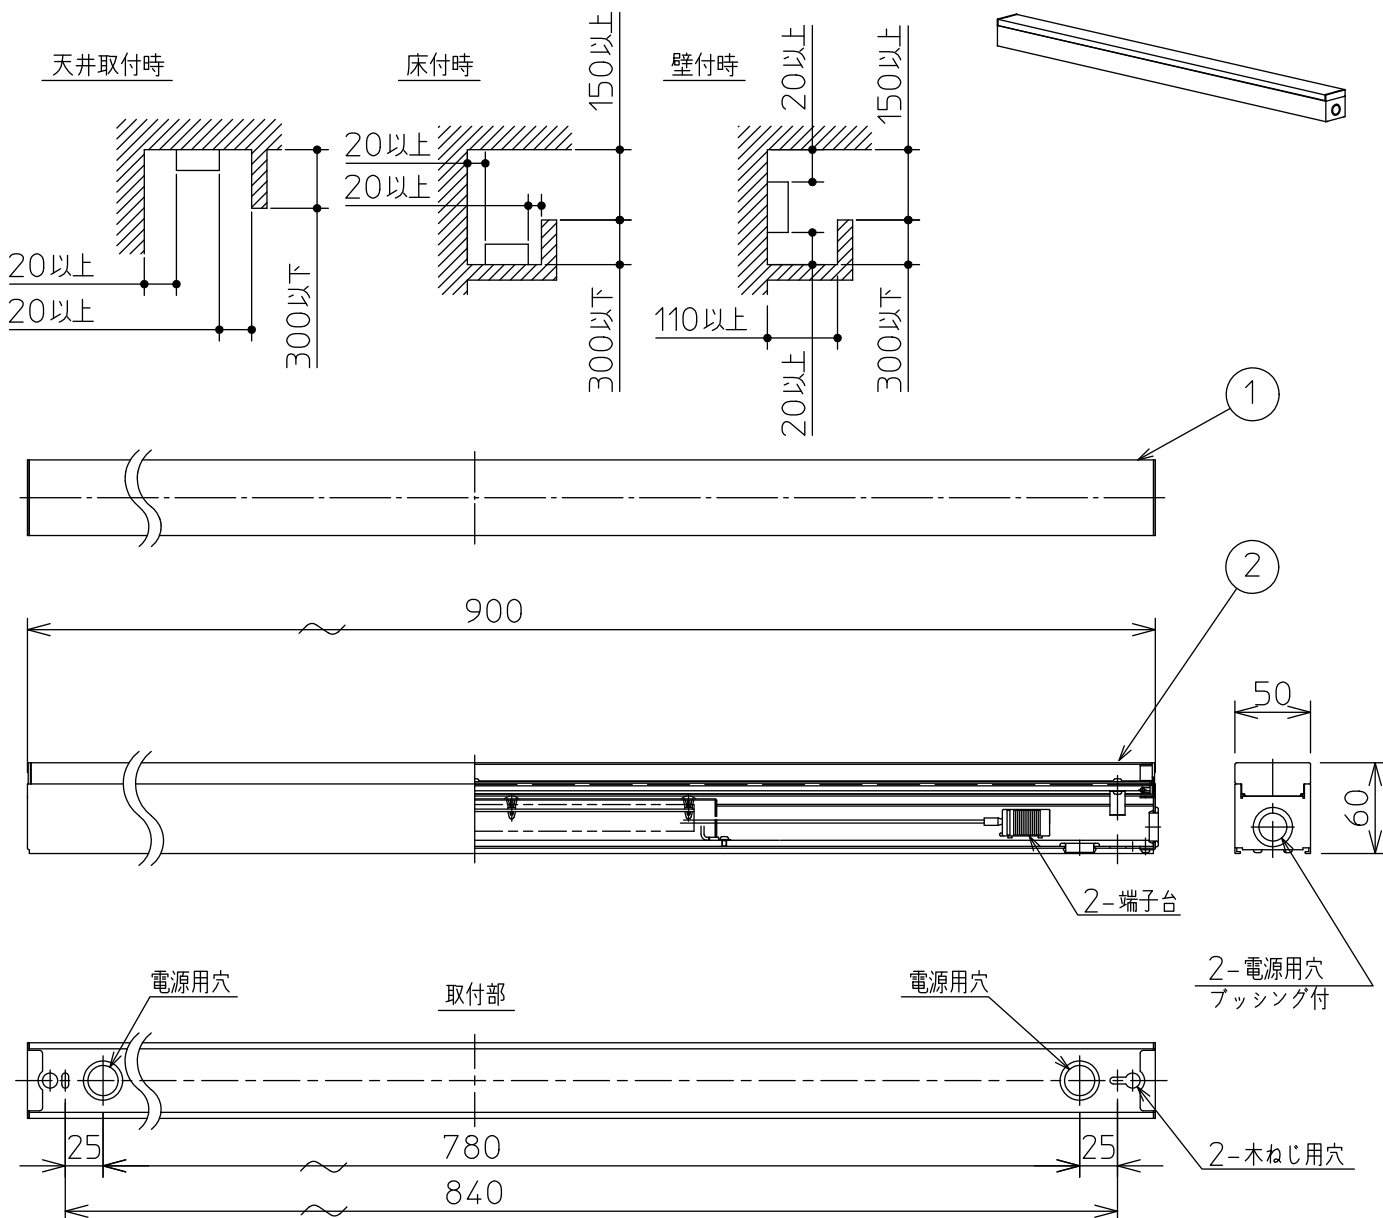

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は 一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、湿気が多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	3420Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	117.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	単体・連結時末端用 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 (DP-37154E) 最大連結は11台までです。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	29W 定格電圧 100V	
4				電気容量	30VA	
3				LED付	LED 29W 演色性Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)	交換不可		
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg	松原 森 ②