


建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類    | LEDモジュール接続端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|----------|------------------|--------------|-------|
| LEDモジュール | ポリカーボネート樹脂       | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

姿図



### 埋込穴寸法



建築基準法型  
非常用照明器具


評定番号  
LALE-004

保守率 0.92

230Lm

|        |    |      |      |      |       |
|--------|----|------|------|------|-------|
| 器具取付高さ |    | 2.1m | 2.4m | 2.6m | 3.0m  |
| 単体配置   | A1 | 3.8m | 4.0m | 4.0m | 2.8m  |
| 一列配置   | A2 | 8.5m | 9.4m | 9.9m | 10.1m |
| 四角配置   | A4 | 6.9m | 7.6m | 8.1m | 8.9m  |


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1Lxを確保          | ・常温時に床面照度2Lxを確保                   |

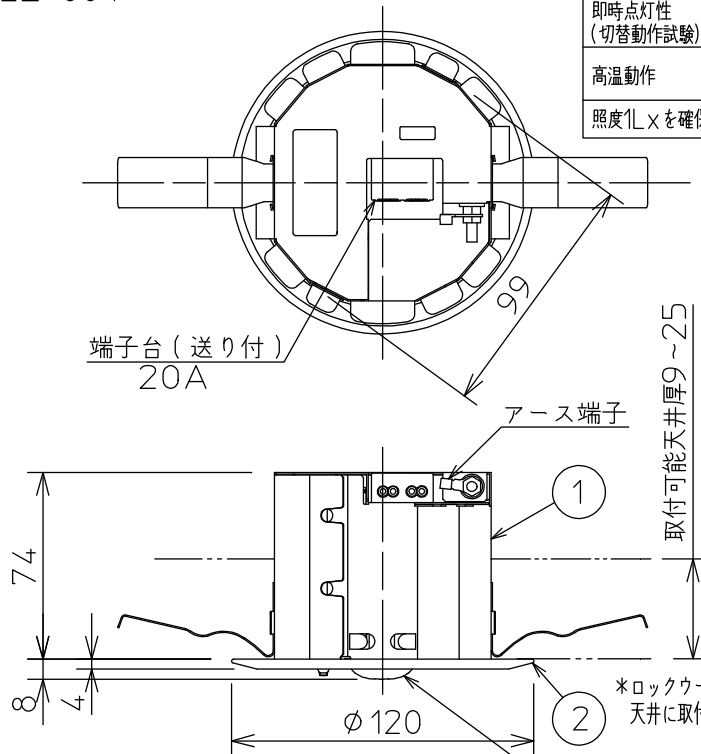

(使用上のご注意)


・専用回路の途中にはスイッチを設け  
ないでください。

結線図

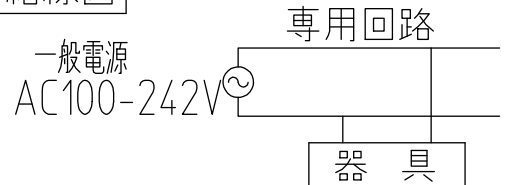

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

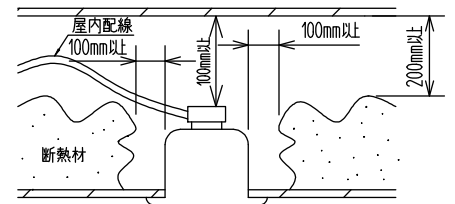

※この器具は、環境配慮型照明器具です。蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

| No. | 部品名      | 材質           | 備考                | 機能           | 一般用                                 | 特記事項                                                                    |
|-----|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7   |          |              |                   | 取付場所         | 屋内 天井埋込専用                           | バッテリーモニター付<br>非常時のみ点灯 (常時消灯)<br>非常時点灯時消費電力: 2.0W<br>調光器併用不可<br>傾斜天井取付不可 |
| 6   | LEDモジュール |              | JIS C 8154:2015適合 | 電源接続         | 送り付端子台                              |                                                                         |
| 5   | レンズ      | ガラス          | 透明                | 消費電力         | 1.3 W 定格電圧 100-242V                 |                                                                         |
| 4   | 蓄電池      | 2.4V 1450mAh | FK700             | 電気容量         | 1.9VA(100V)/3.4VA(200V)/4.2VA(242V) |                                                                         |
| 3   | 非常灯ブロック  |              |                   | LED付<br>交換不可 | LED1.3W<br>演色性 Ra70<br>昼白色 (5000K)  | 点検スイッチ                                                                  |
| 2   | カバー      | 鋼板           | クールホワイトつや消し仕上げ    |              |                                     |                                                                         |
| 1   | 本体       | 亜鉛メッキ鋼板      |                   |              |                                     |                                                                         |
|     |          |              |                   | 器具重量         | 約 0.5 kg                            | 峠田 坂本 ②                                                                 |