


取付部

姿図

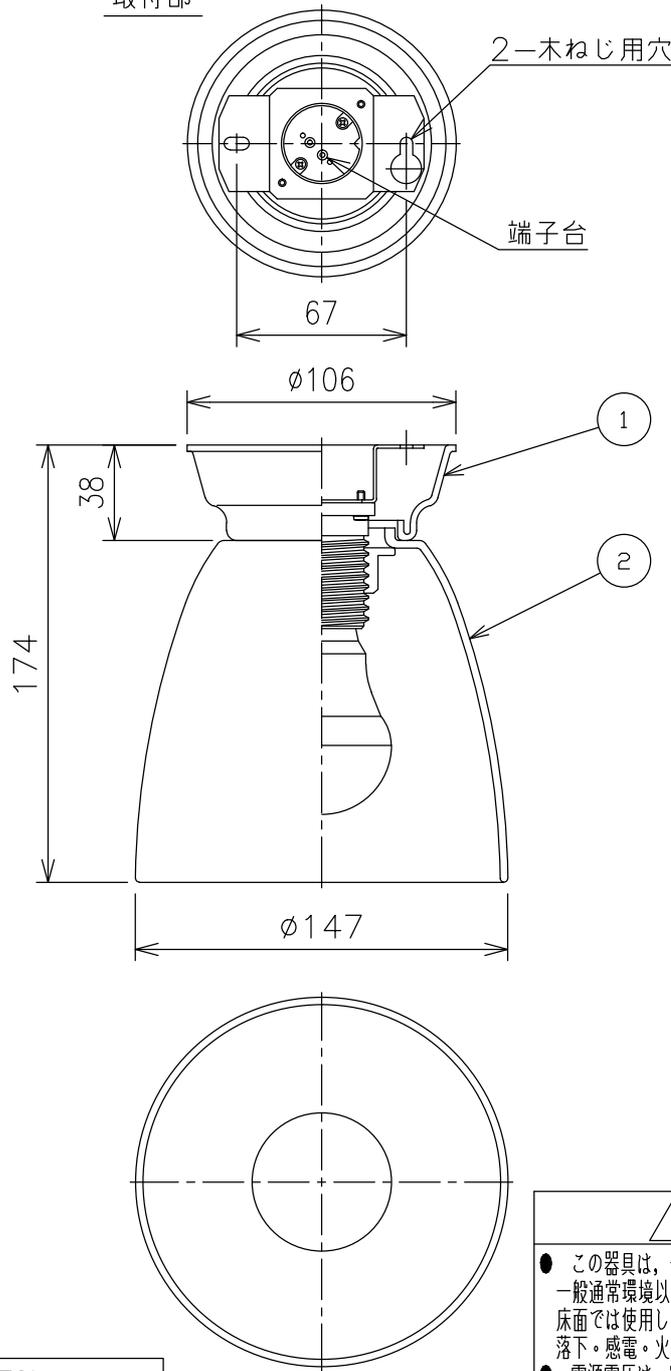

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	470Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.9Lm/W
ランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付専用		カバーネジモーガル式調光器併用不可 傾斜天井使用可能（45°まで）
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.9 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	9 VA		
3				LED付交換可	LED電球 4.9W 演色性Ra80 電球色（2700K） LDA5L-G-K/40W×1灯 E26 東芝ライテック（株）製		スイッチ無し
2	カバー	ガラス	乳白消し				
1	本体	ABS樹脂	真鍮ブロンズメッキ				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg		松原 老田 ③