



埋込穴寸法




埋込必要高

89mm

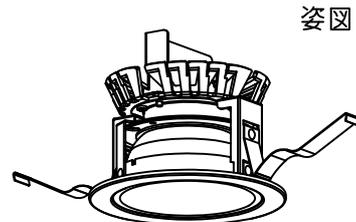


姿図

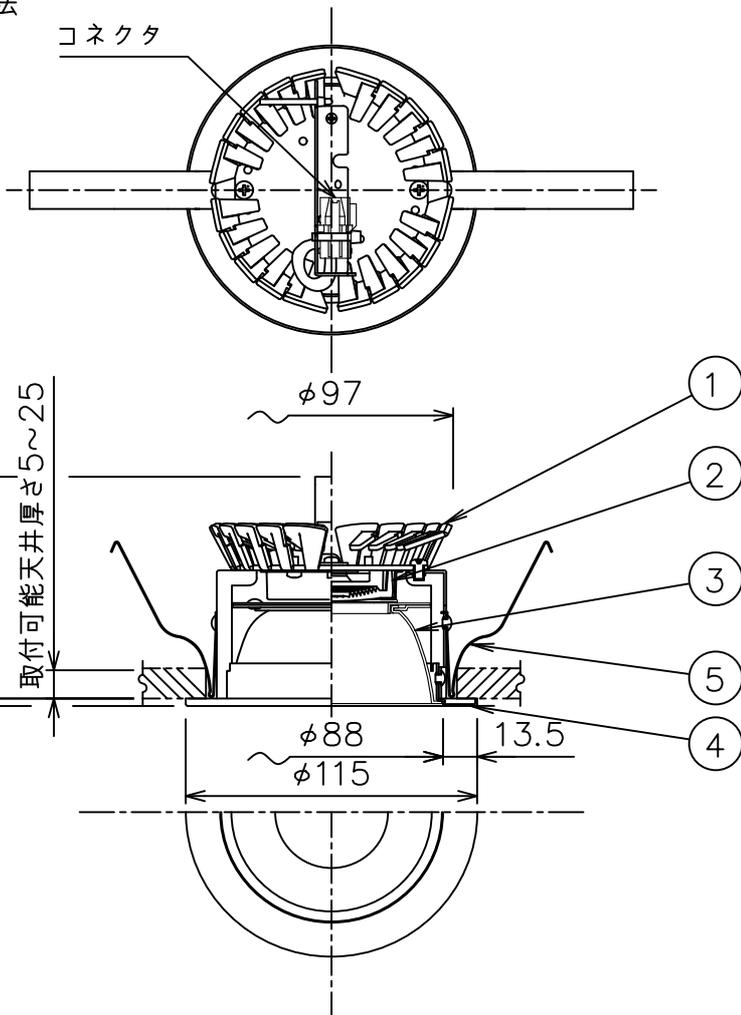


### 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

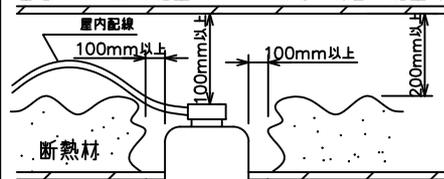

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

#### 適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
標準出力電源(非調光)	LZA-90815E	100/200/242V	25/25/26VA	105mm
省エネ電源(非調光)	LZA-91108E	100/200/242V	21/21/22VA	105mm
PWM調光	LZA-90825E	100/200/242V	25/25/26VA	135mm
位相制御調光	LZA-90822E	100V	26VA	120mm

定格光束	1880Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 60° 電源別売・別置 調光器別売
				電源接続	コネクタ	
				消費電力	24/21W 定格電圧 - V	
				電気容量	適合電源（別売）一覧を参照	
5	取付バネ	ステンレス板		LED付 交換不可	LED24W（標準出力） LED21W（省エネ出力） 演色性 Ra83 電球色（3000K）	スイッチ無し
4	枠	鋼板	白塗装			
3	コーン	鋼板	白塗装			
2	レンズ	ポリカーボネイト				
1	本体	アルミ板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	鹿毛 狩野 ②