



姿図

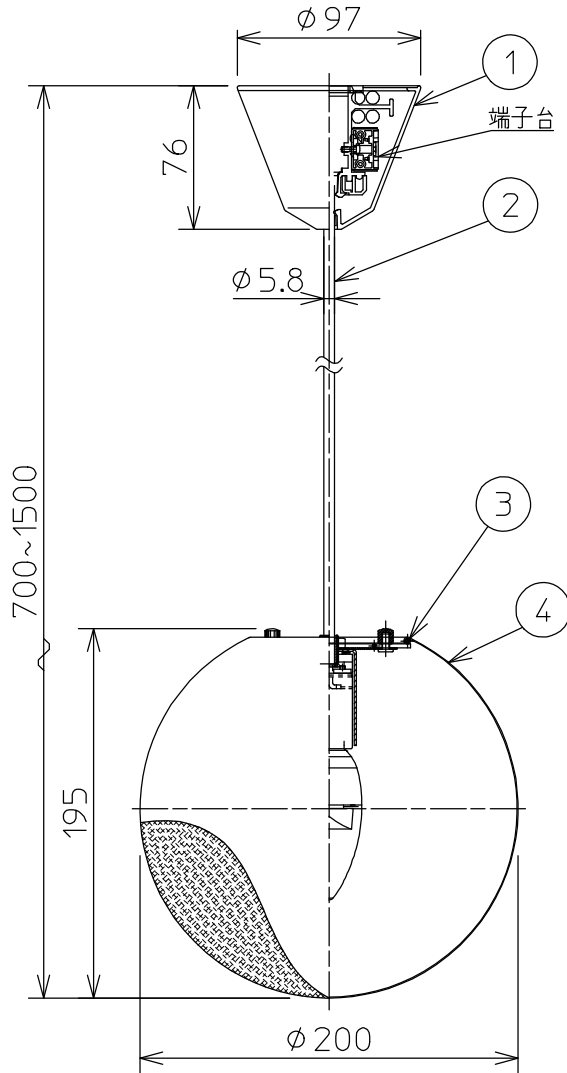

取付部詳細

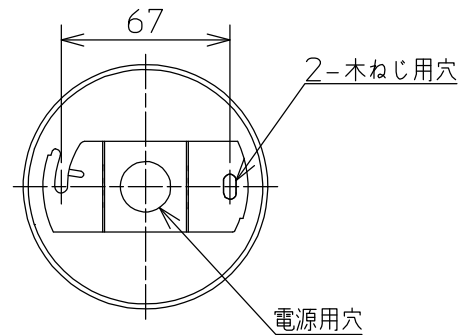

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 320Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 76.1Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|-----------|-------------|-----|-----------------|---|---|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井吊下げ専用 | カバー化粧ナット式 上面一部開放 吊高さ調節可能 調光器併用不可 |
| 6 | | | | 電源接続 | 端子台 | |
| 5 | | | | 消費電力 | 4.2 W 定格電圧 100 V | |
| 4 | カバー | 綿糸 | 生成り | 電気容量 | 7 VA | |
| 3 | 枠 | 鋼棒 | 白塗装 | LED 付 交換可 | LED電球 電球色(2700K) 演色性 Ra82 LDC4L-E17x1灯 クリア 大光電機(株)製 □金 E17 | スイッチ無し |
| 2 | キャプタイヤコード | 塩化ビニル(φ5.8) | 黒 | | | |
| 1 | フランジ | ABS樹脂 | 黒 | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.4 kg | 老田 上西 ② |