DAIKO

作成日 2018年 05月 14日

姿図

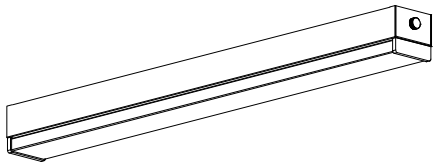

品　　番	DCL-40596W
光　　源	LED 24W 5000K
定格光束	2550　　lm
1/2照度角	67°
ビーム角	118°

器具効率		100.0 %
上方光束		10.2 %
下方光束		89.8 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.32 H
	B	1.32 H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率												（×0.01）
0.6	44	35	29	42	35	29	40	33	28	38	32	28	25
0.8	53	44	38	52	44	38	49	42	37	47	40	35	32
1	61	52	46	60	51	45	56	49	44	53	47	42	39
1.25	69	60	54	67	59	53	63	56	51	60	54	49	45
1.5	75	67	60	73	65	59	68	62	57	65	59	55	50
2	83	76	70	81	74	69	76	70	66	72	67	63	58
2.5	89	82	77	86	80	75	81	76	72	76	72	69	63
3	93	87	82	90	85	80	85	80	77	80	76	73	67
4	98	93	89	95	91	87	89	86	83	84	81	78	72
5	102	97	94	98	95	91	92	89	86	87	84	82	75

水平面照度

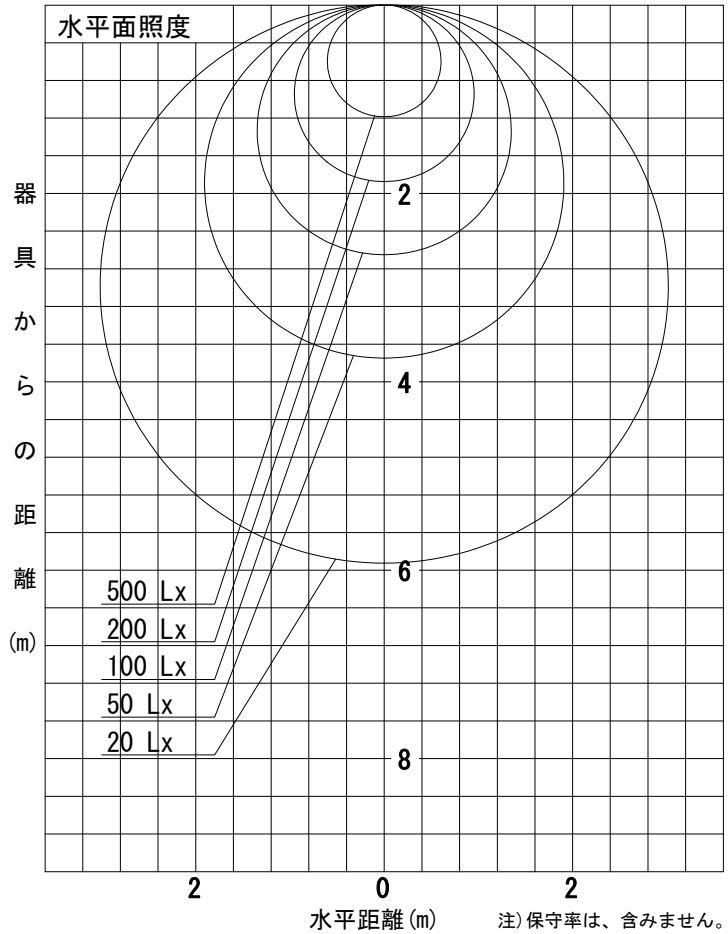

注）保守率は、含みません。

配光曲線

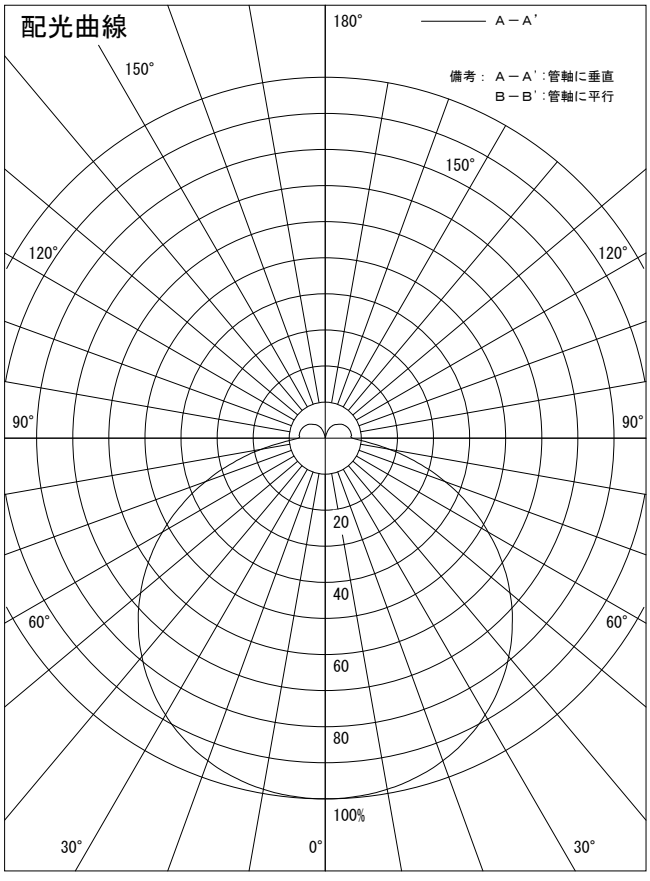

最大光度 275.4　　cd/1000 lm

大光電機株式会社