
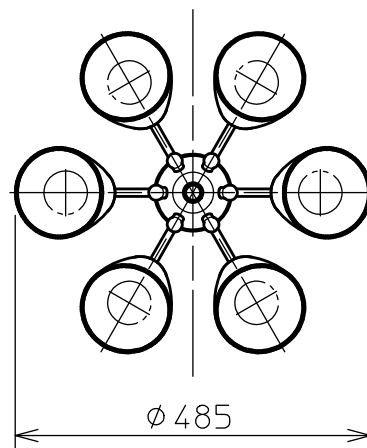
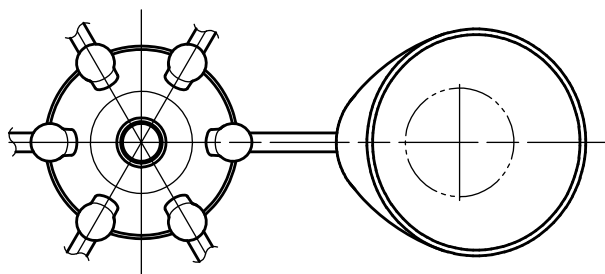
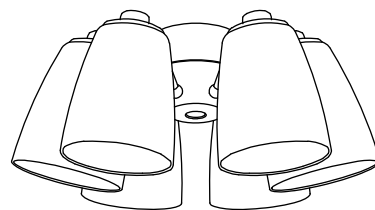


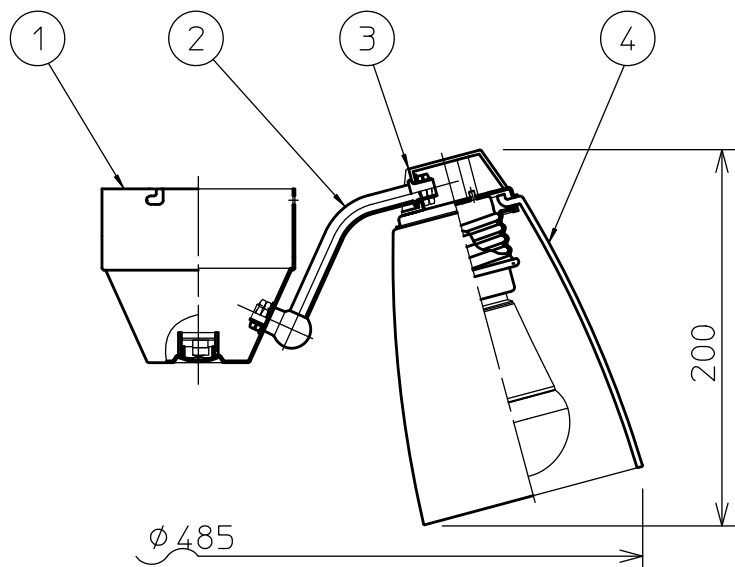

灯具配置図

⚠ 安全に関するご注意

単体では使用できません。
必ずシーリングファン本体
DP-38028Eと組合わせて
ご使用ください。

定格光束	3800Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	補助用	特記事項
7				取付場所	屋内	シーリングファン専用シャンデリア 適合本体：DP-38028E 調光器との併用はできません。 ※ファンの回転操作は壁スイッチで できません ※照明の操作は壁スイッチで操作 できます
6				電源接続	コネクター	
5				消費電力	44.4 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量	72 VA	
3	ホルダー	ダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED電球7.4W 電球色(2700K) 演色性(Ra83) LDA7L-G/60W/B27Kx6灯 口金 E26 大光電機(株)製	
2	アーム	鋼管	白塗装	付・別売		リモコン・プルレススイッチ (6灯-3灯-3灯-0)
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.6 kg	峠田 老田 ⑤