



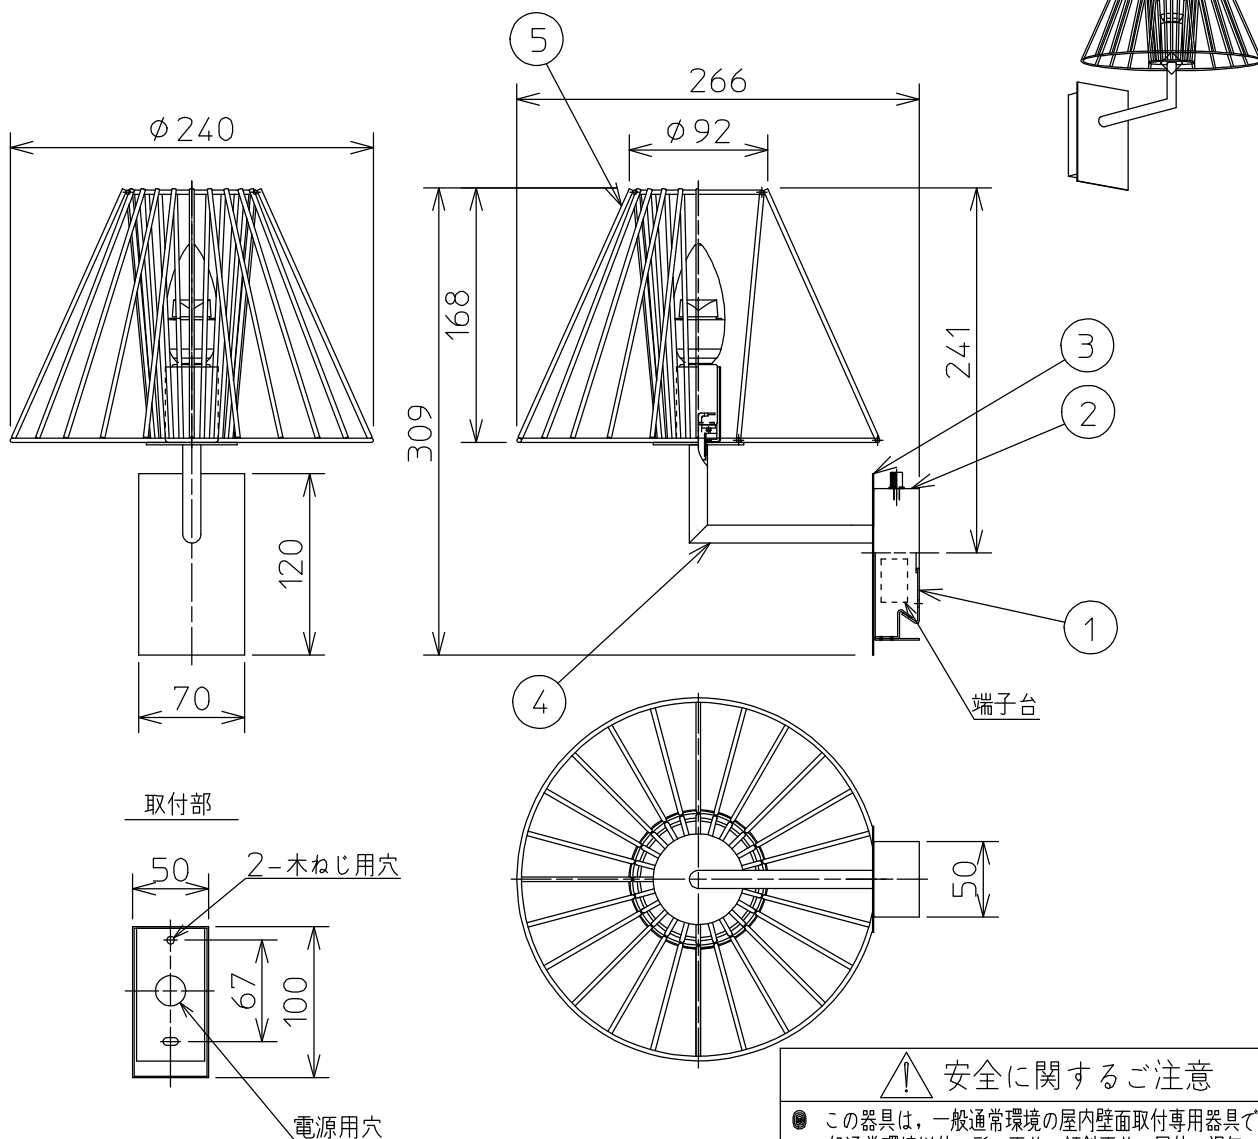

取付部

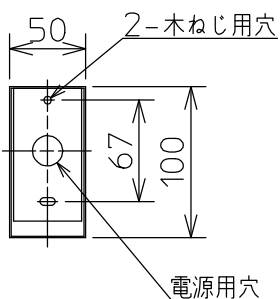

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	335Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	79.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間		機 能			一般用			特記事項	
7					取付場所	屋内 壁面専用						調光器併用不可
6					電源接続	端子台						
5	カバー	鋼棒/ 鋼板	真鍮色メッキ(消し)		消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V				
4	アーム	鋼管	真鍮色メッキ(消し)		電気容量	7 VA						
3	化粧プレート	鋼管	真鍮色メッキ(消し)		LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17x1灯付 E17 クリア 大光電機(株)製						
2	フランジ	鋼板	真鍮風塗装									スイッチ無し
1	取付座	亜鉛鋼板										
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約			1.0 kg			老田	上西 ②