

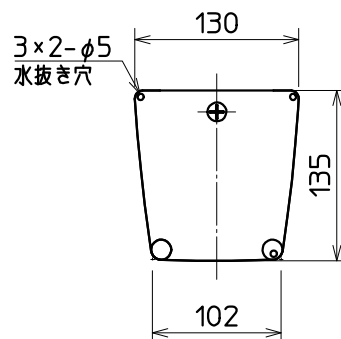
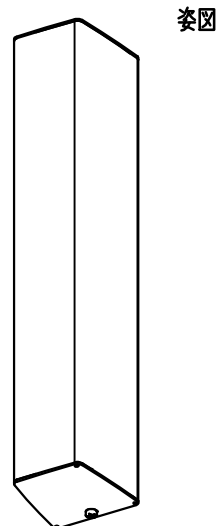
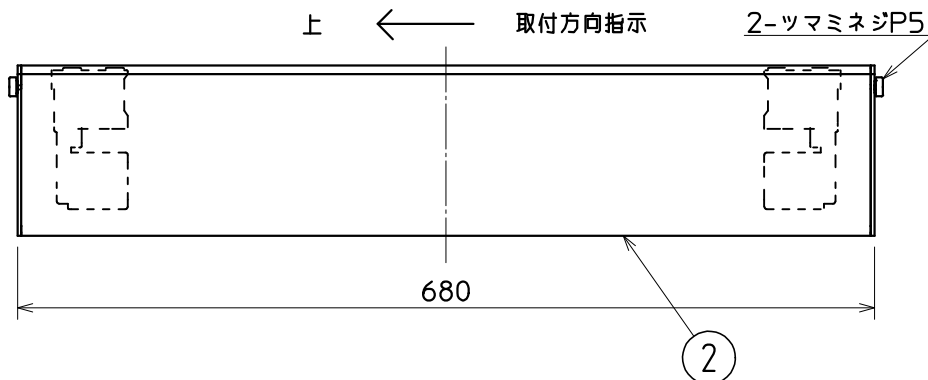


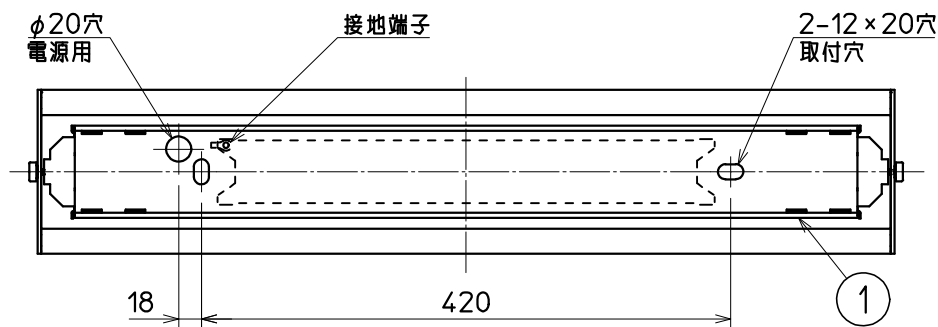

断面詳細図



定格光束	1050 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.7 Lm/W
LED光源寿命	40000 時間

⚠ 安全に関するご注意

0 この器具は、一般通常環境の屋外壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

0 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

0 この器具はボルト取付専用器具です。ボルト(2本)により、補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

造営材

シーリング剤をパッキン外周部にも塗り付けて下さい

本体

ベースパッキン

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 壁面縦横付専用	初期照度補正型 直管形LED別梱包 調光器併用不可 維持光束 76% 平均消費電力 11W 注) 水が直接当たる場所では使用できません 注) 浴室使用不可 スイッチ無し	
6				電源接続	口出線		
5				消費電力	13 W 定格電圧 100~242 V		
4				電気容量	13VA(100V)/14VA(200V)/15VA(242V)		
3				LED付 交換可	直管形LED10W×1灯 L形ピン口金 Gx16t-5 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)		
2	カバー	アクリル	乳白色				
1	本体	鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.2 kg	峠田 曾川 ②	