



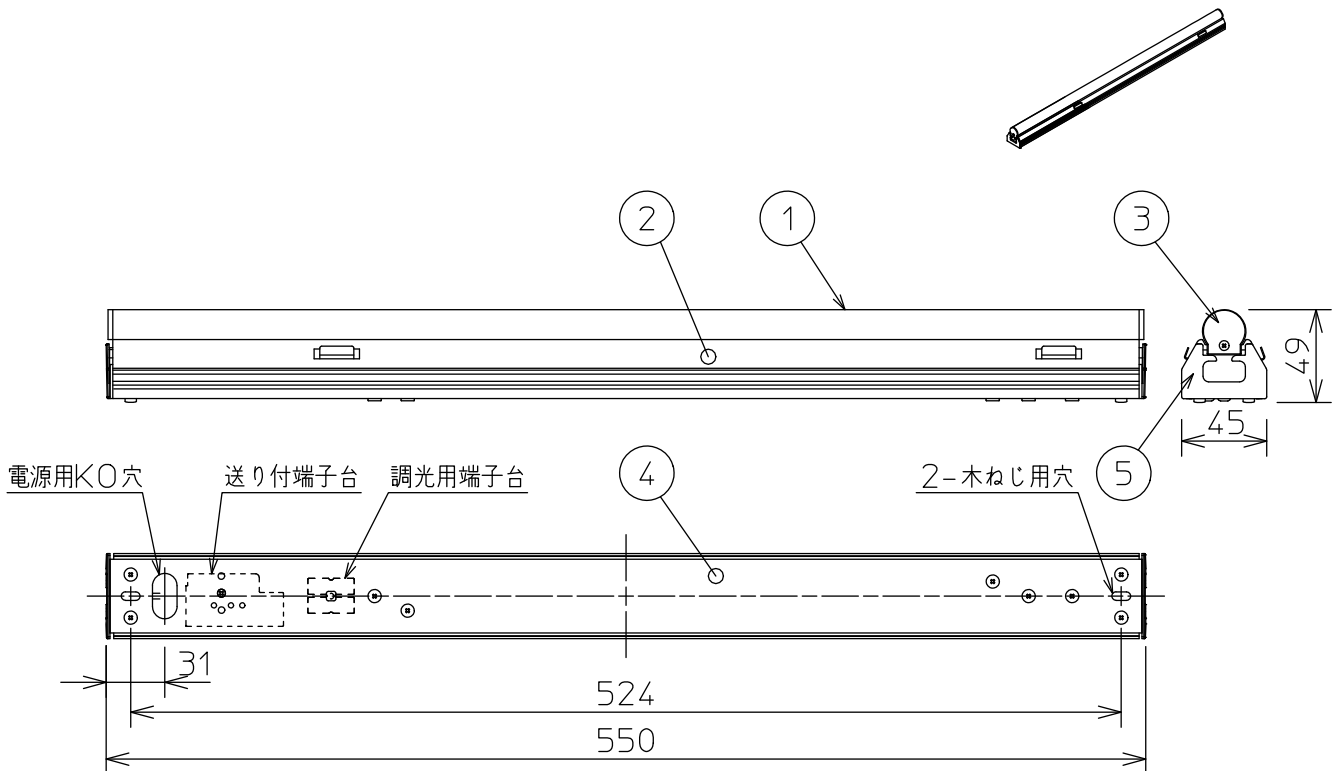

最小施工寸法

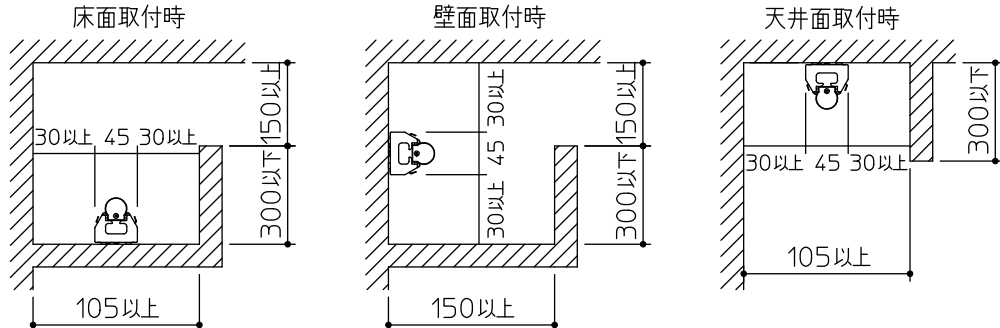

※本器はPWM OFF  
信号で消灯することが  
できません。  
消灯する場合は必ず  
主電源をOFFに  
してください。

上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。  
光の広がりをご考慮した寸法ではありません。  
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。  
※密閉条件での使用は不可です。

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付壁付床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 1340Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 89.3Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

| LEDモジュール寿命 |           | 40000時間  |           | 機 能              | 屋内用                                 |                | 特記事項<br>単体・連結時末端用<br>傾斜天井取付可能<br>縦長付・横長付兼用<br>調光可能(5%~100%)<br>シーンコントローラー別売<br>適合調光器別売<br>注) 送り配線はできません<br>注) 配線方向片側のみ<br>配線施工の際、電源線以外に専用<br>信号線(CPEVΦ0.9~1.2)<br>が必要です。 |
|------------|-----------|----------|-----------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          |           |          |           | 取付場所             | 屋内 天井付壁付床付兼用                        |                |                                                                                                                                                                          |
| 6          |           |          |           | 電源接続             | 送り付端子台                              |                |                                                                                                                                                                          |
| 5          | 本体エンドキャップ | ポリカーボネート | グレー       | 消費電力             | 15 W                                | 定格電圧 100~242 V |                                                                                                                                                                          |
| 4          | 本体        | アルミ型材    | シルバーアルマイト | 電気容量             | 17VA (100~242V)                     |                |                                                                                                                                                                          |
| 3          | 灯具エンドキャップ | ポリカーボネート | 乳白        | LED<br>付<br>交換不可 | LED 15W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (3000K ) |                |                                                                                                                                                                          |
| 2          | 灯具本体      | アルミ型材    | シルバーアルマイト |                  |                                     |                |                                                                                                                                                                          |
| 1          | 灯具カバー     | ポリカーボネート | 乳白        |                  |                                     |                |                                                                                                                                                                          |
| No.        | 部 品 名     | 材 質      | 備 考       | 器具重量             | 約 0.73 kg                           |                | スイッチ無し                                                                                                                                                                   |
|            |           |          |           |                  |                                     |                | 谷口 森(真) ④                                                                                                                                                                |