


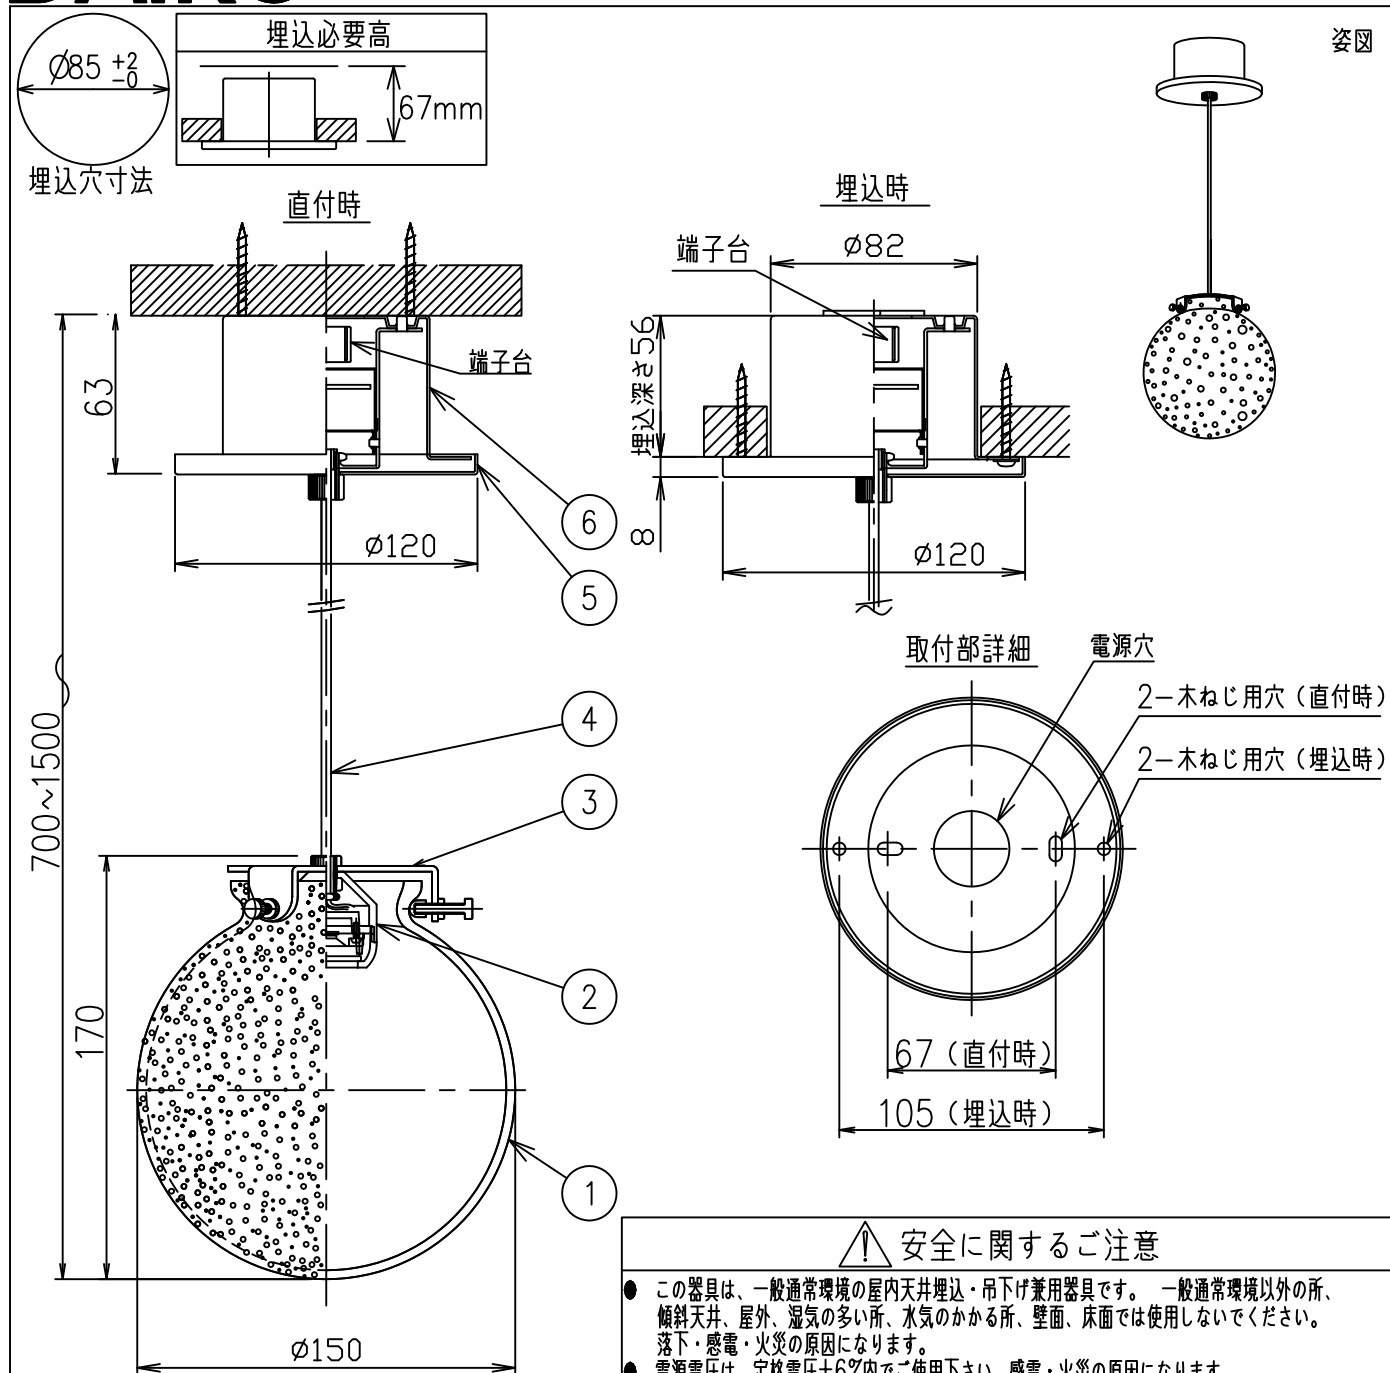

定格光束	150Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項 高気密対応 天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能 ブローイング工法・マット敷工法 調光可能（5%～100%） 調光器別売 φ3.8細コード使用
7				取付場所	屋内 天井埋込・吊下げ兼用			
6	収納フランチ	鋼板	白塗装	電源接続	端子台			
5	フランチカバー	鋼板	白塗装	消費電力	4.5 W	定格電圧	100 V	
4	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒	電気容量	9 VA			
3	ホルダー	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換不可	LED4.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	ブロンズ風塗装					
1	カバー	ガラス	透明（泡入）					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg			松原 坂本 ③