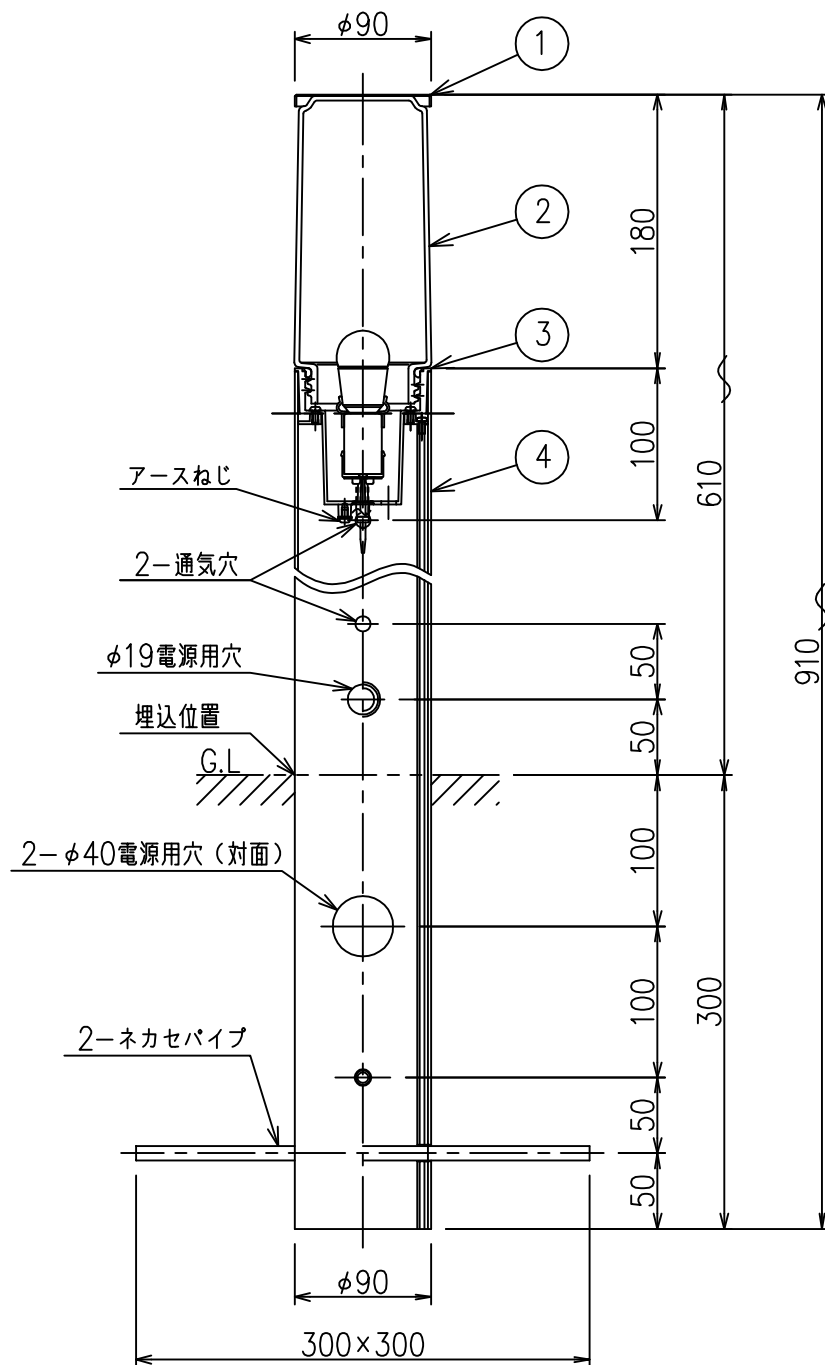


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 地面埋込専用	調光器併用不可 カバーネジ込式	
6				電源接続	□出し線		
5				消費電力	4.2W 定格電圧 100 V		
4	ポール	アルミ型材	シルバー塗装	電気容量	7 VA		
3	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	カバー	ガラス	乳白				
1	化粧カバー	ステンレス	シルバー塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.1 kg	峠田	老田 ⑤