
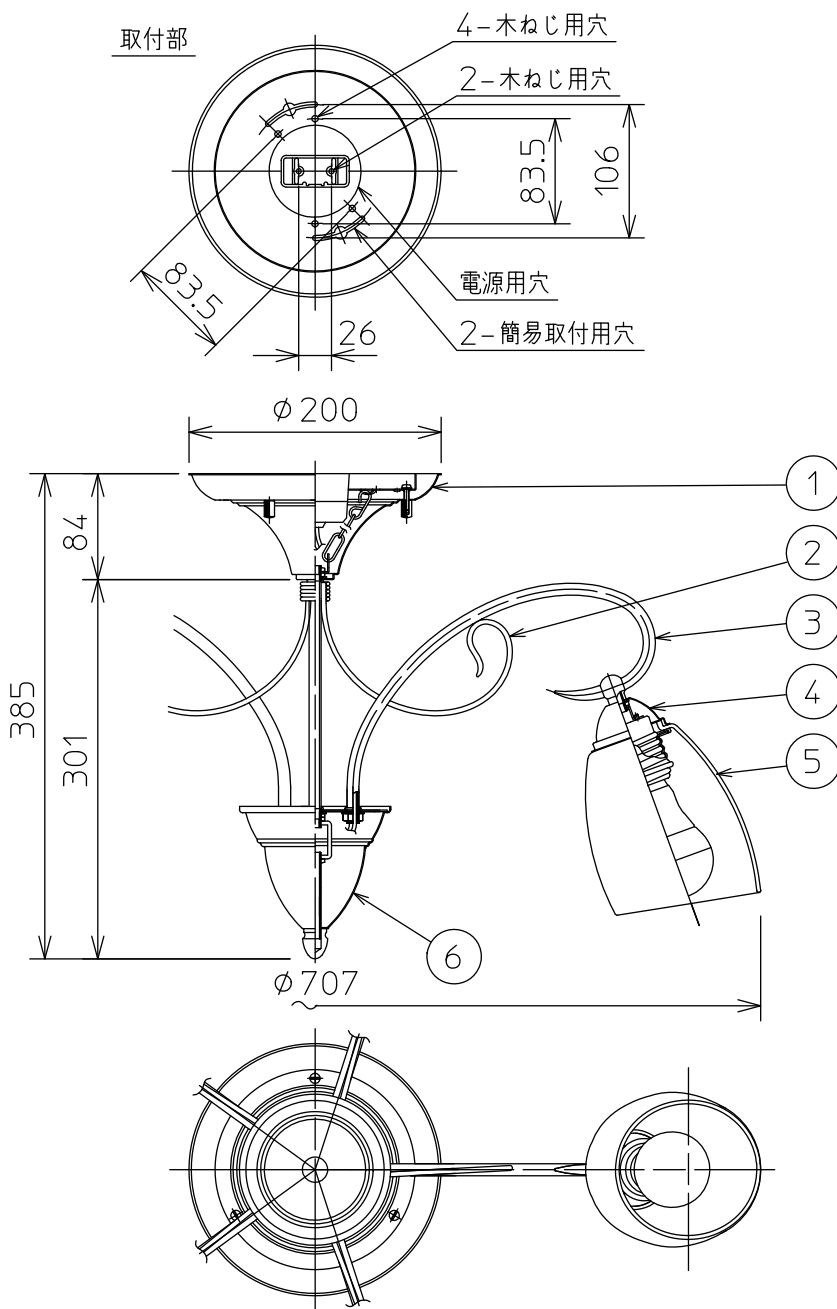


灯具配置図

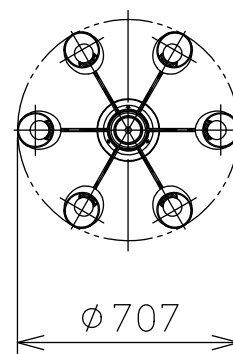

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付け専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	4400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	101.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付け専用	簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可 ハンドメイド
6	本体	鋼板	鉄錆色塗装	電源接続	引掛シーリング	
5	カバー	ガラス	乳白消し	消費電力	43.2W 定格電圧 100V	
4	ホルダー	鋼板	鉄錆色塗装	電気容量	72VA	
3	アーム	鋼管	鉄錆色塗装	LED 付 交換可	LED電球7.2Wx6灯 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783x6灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	飾り	鋼棒	鉄錆色塗装			
1	フランジ	鋼板	鉄錆色塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.3 kg	峠田 大瀧 ④