




埋込穴寸法

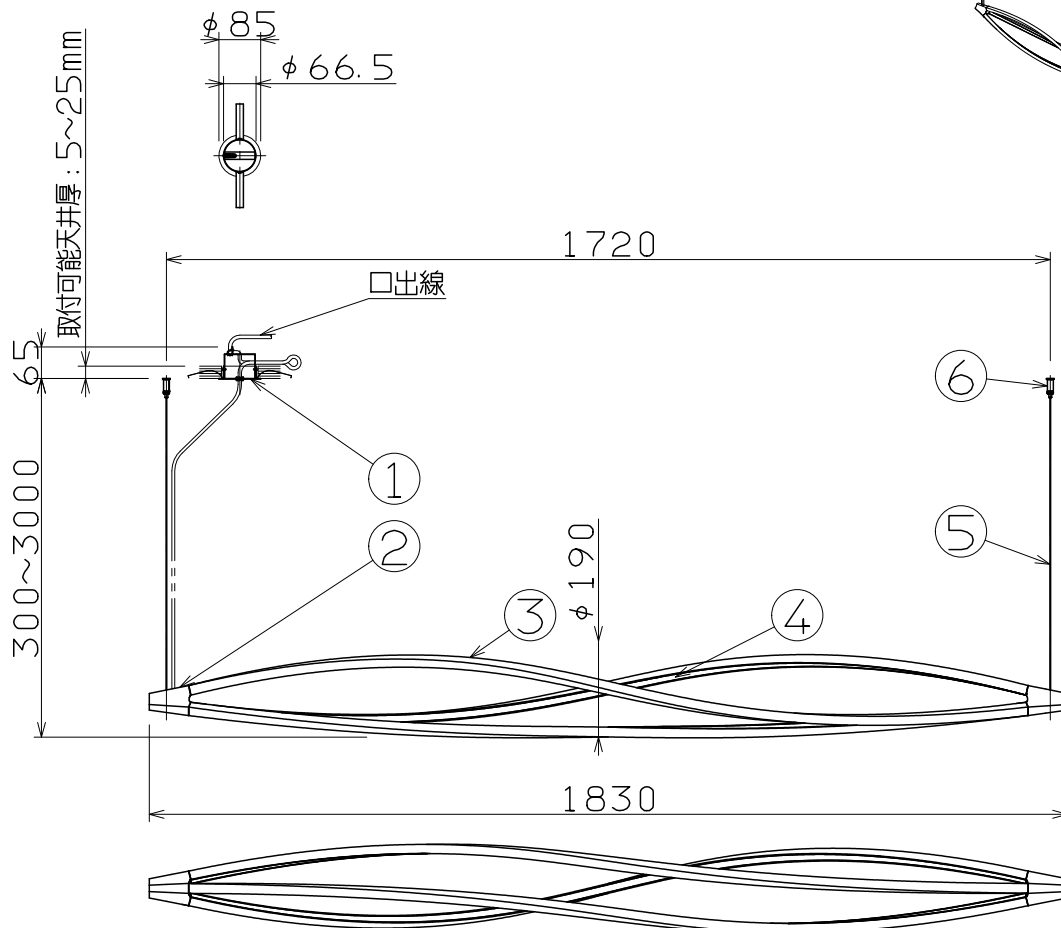

姿図

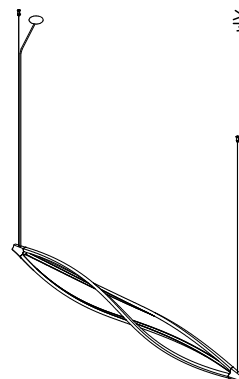

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 2030Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 28.1Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|         |         |          |         |              |                                   |      |       |                                                                                                                   |
|---------|---------|----------|---------|--------------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED光源寿命 |         | 40000時間  |         | 機 能          |                                   | 一般用  |       | 特記事項<br>調光器併用不可<br>電源別売・別置<br>(LZA-92159)<br>※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。<br>※電源の埋込必要高は210mmです。<br>吊高さ調節可能<br><br>スイッチ無し |
| 7       |         |          |         | 取付場所         | 屋内 天井埋込吊下げ専用                      |      |       |                                                                                                                   |
| 6       | ワイヤーロック |          | クロームメッキ | 電源接続         | 口出線                               |      |       |                                                                                                                   |
| 5       | ワイヤー    | Fezn     | φ 1.2   | 消費電力         | 72 W                              | 定格電圧 | DC24V |                                                                                                                   |
| 4       | カバー     | ポリカーボネイト | 乳白      | 電気容量         | 73 VA                             |      |       |                                                                                                                   |
| 3       | アーム     | アルミ押出材   | 金色塗装    | LED付<br>交換不可 | LED72W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (2700K) |      |       |                                                                                                                   |
| 2       | ヘッド     | アルミダイカスト | 金色塗装    |              |                                   |      |       |                                                                                                                   |
| 1       | 埋込フランジ  | 鋼板       | 白塗装     |              |                                   |      |       |                                                                                                                   |
| No.     | 部 品 名   | 材 質      | 備 考     | 器具重量         | 約 3.0 kg                          |      |       | 峠田 大瀧 ①                                                                                                           |