





埋込穴寸法

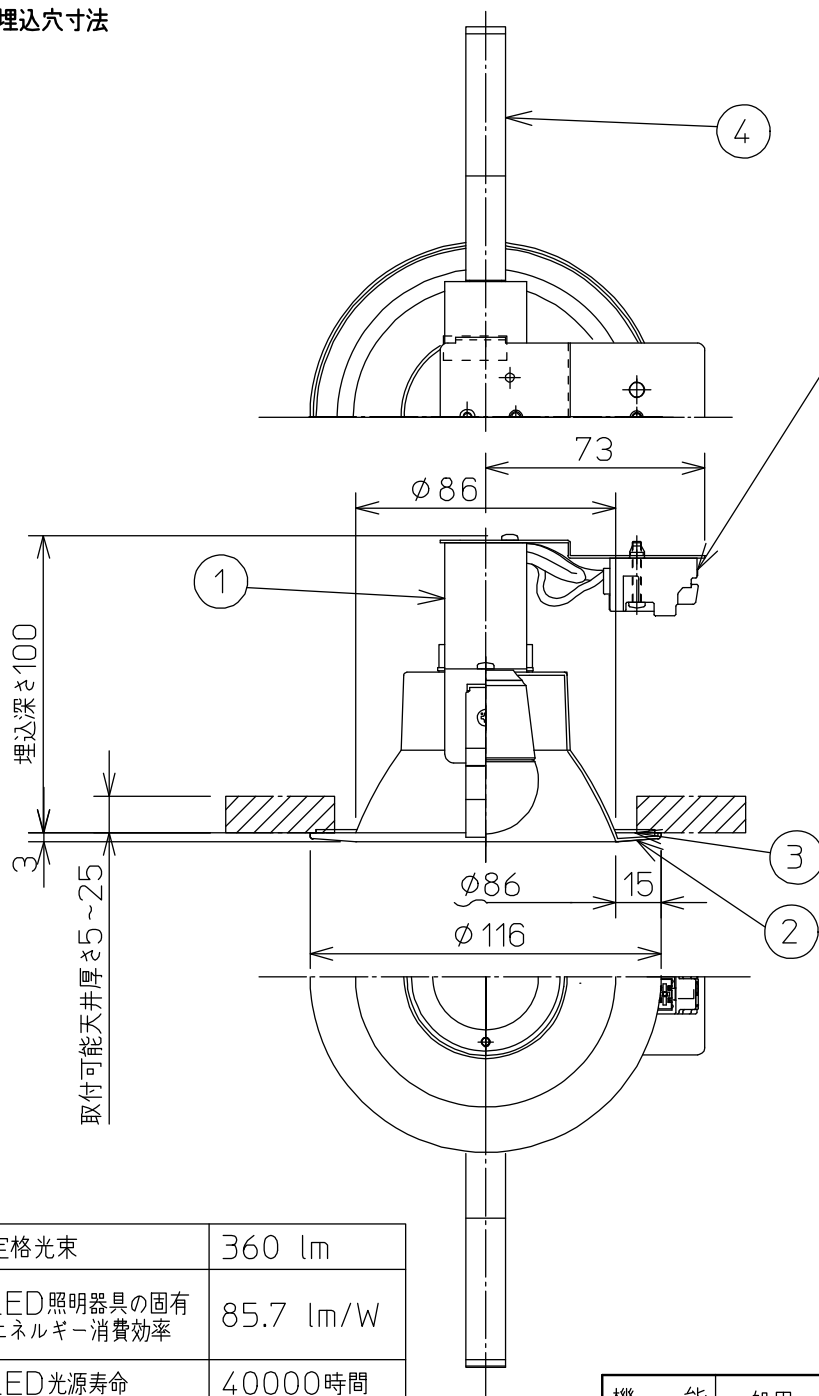

姿図

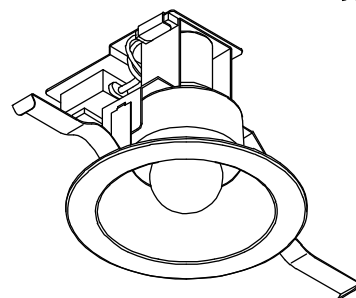


送り付端子台

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、指定以外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧  $\pm 6\%$  内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSG1・SG形適合品です。住宅用人工鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。フローリング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 360 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 85.7 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |       |        |     | 機能      | 一般用                                                                       | 特記事項                                                                           |   |
|-----|-------|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7   |       |        |     | 取付場所    | 屋内 天井埋込専用                                                                 | 1/2照度角 60°<br>サーマルプロテクタ付<br>調光器併用不可<br>傾斜天井にも使用可能(55°まで)<br>配光は傾斜天井対応となっております。 |   |
| 6   |       |        |     | 電源接続    | 送り付端子台                                                                    |                                                                                |   |
| 5   |       |        |     | 消費電力    | 4.2 W 定格電圧 100 V                                                          |                                                                                |   |
| 4   | 取付バネ  | ステンレス板 |     | 電気容量    | 7 VA                                                                      |                                                                                |   |
| 3   | 枠パッキン | EPT    | 白   | LED付交換可 | LED電球 4.2W<br>演色性 Ra82 昼白色(5000K)<br>LDA4N-H-E17/40/5083×1灯<br>大光電機(株)製専用 | スイッチ無し                                                                         |   |
| 2   | 枠     | アルミ    | 白塗装 |         |                                                                           |                                                                                |   |
| 1   | 本体    | 亜鉛鋼板   |     |         |                                                                           |                                                                                |   |
| No. | 部品名   | 材質     | 備考  | 器具重量    | 約 0.2 kg                                                                  | 鹿毛 曾川                                                                          | ⑥ |