

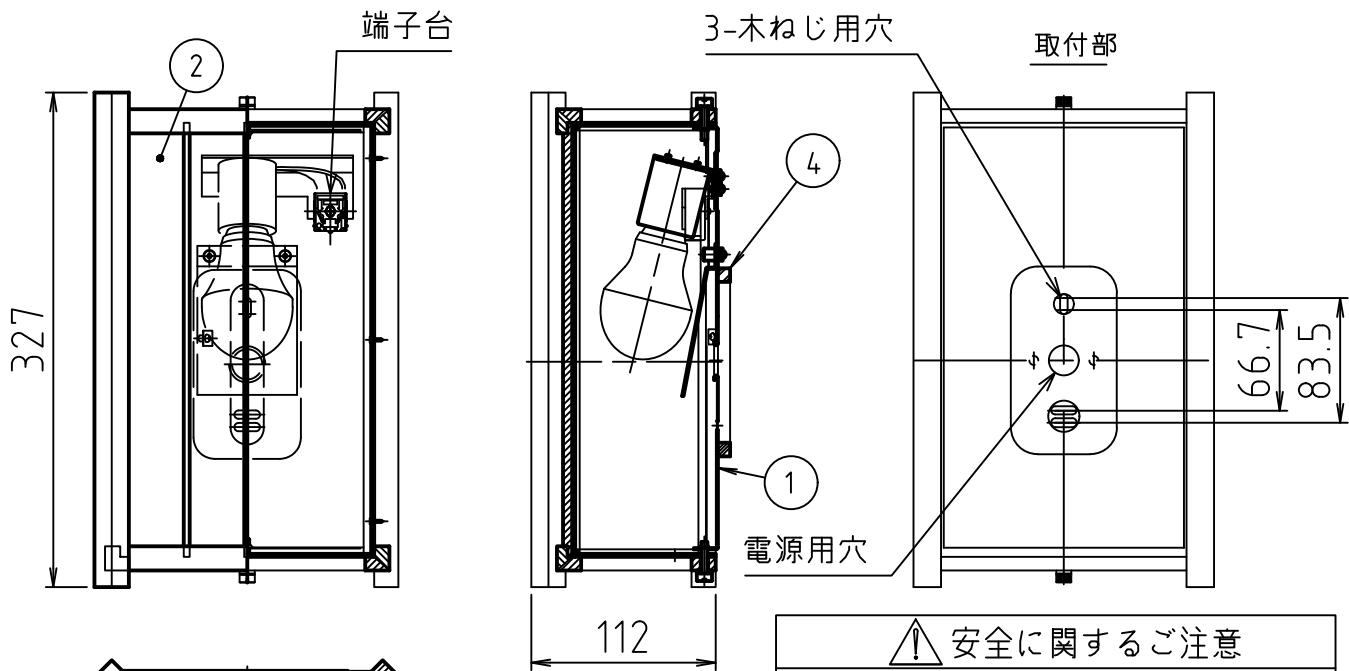


姿図



**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ取付専用器具です。補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

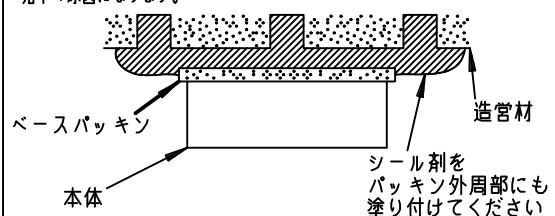

定格光束	350Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

機能	防雨用	特記事項
取付場所	屋外 壁付専用	カバー化粧ネジ式 調光器併用不可
電源接続	端子台	
消費電力	4.6 W	定格電圧 100 V
電気容量	8 VA	
LED付 交換可	LED電球 4.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDA5L-G/40W/B27KX 検 E26 大光電機(株) 製	
No.	部品名	材質
7		
6		
5		
4	ベースパッキン	EPTスポンジ
3	枠	白木
2	カバー	アクリル
1	本体	鋼板
No. 部品名 材質 備考		器具重量 約 1.0 kg
No. 部品名 材質 備考		峠田 老田 ④