


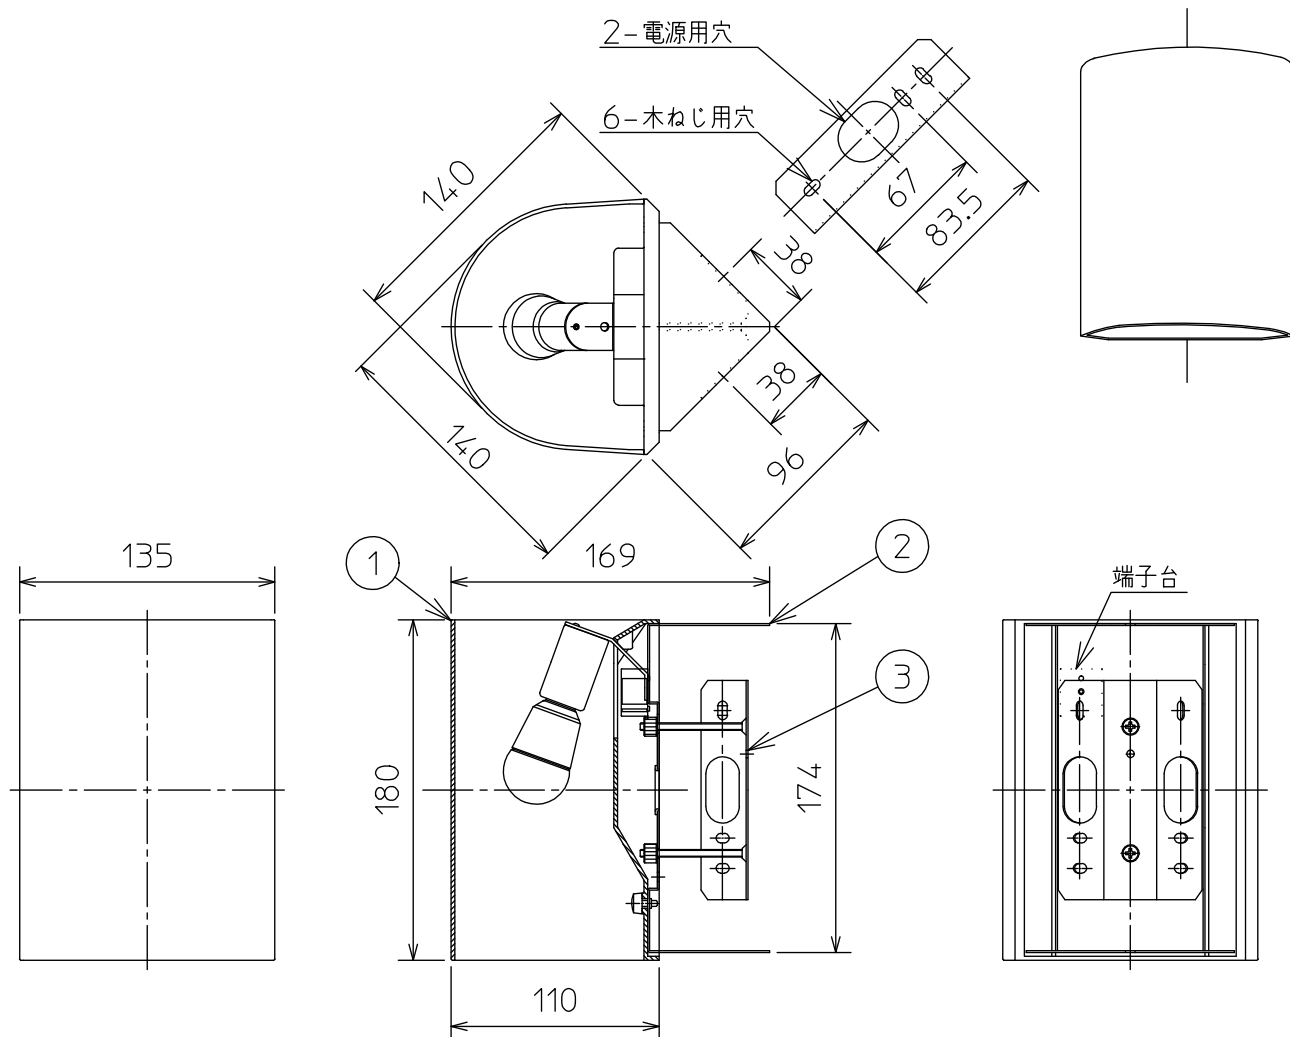

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで、ラジオ（AM）を使用しないでください。雑音の原因になります。

定格光束	370Lm						
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.0Lm/W						
LED光源寿命	40000時間						
7				機能	一般用	特記事項 カバー化粧ネジ式 上下面開放 コーナー取付専用 調光器併用不可 スイッチ無し	
6				取付場所	屋内 壁付専用		
5				電源接続	端子台		
4				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
3	取付座	亜鉛鋼板		電気容量	7 VA		
2	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17X1灯 E17 大光電機(株)製		
1	カバー	アクリル	乳白(マット)				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg	松原 坂本 ⑤	