

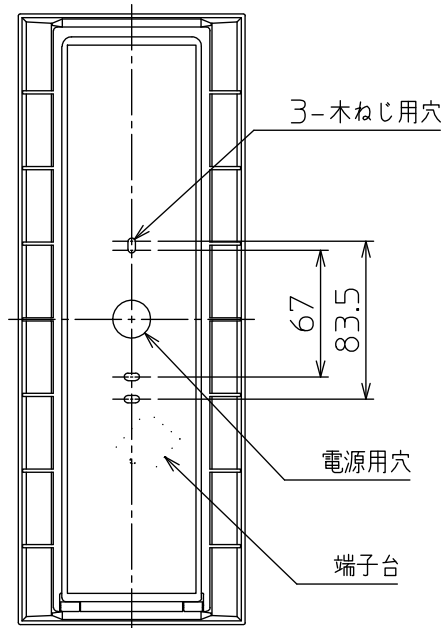
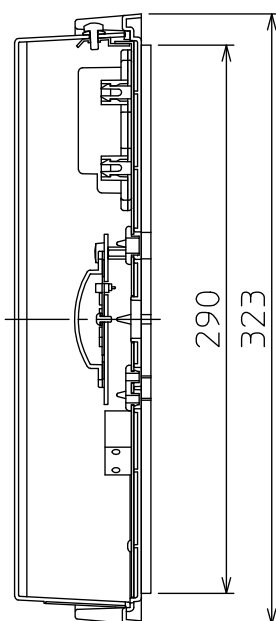
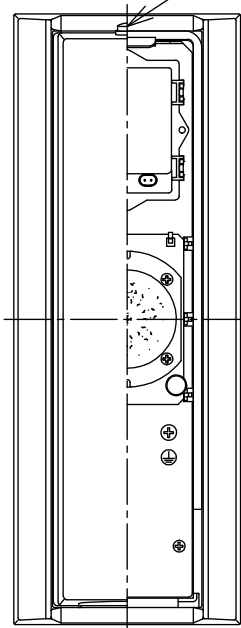
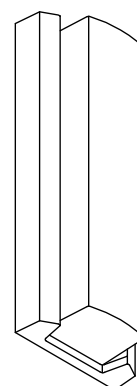


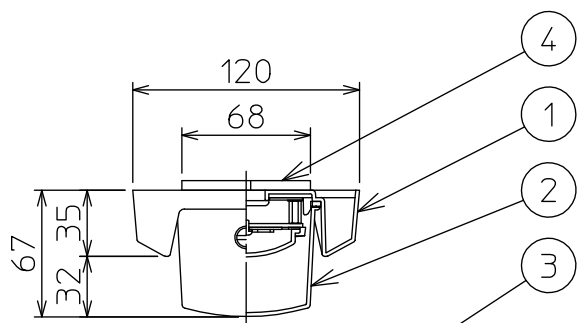

取付部

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面縦長取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。取付けの際、本体の取付方向表示に従って取付けてください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

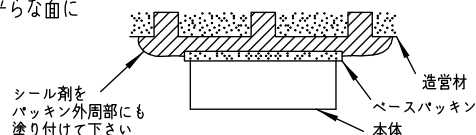

定格光束	410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項 カバー化粧ネジ式 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋外 壁付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V	
4	ベースパッキン	EPDM発泡	黒	電気容量	11 VA	
3	取付ネジ	真鍮	ニッケル	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白 (マット)			
1	本体	プラスチック	木目調 ダークブラウン			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	松原 峠田 ⑥