

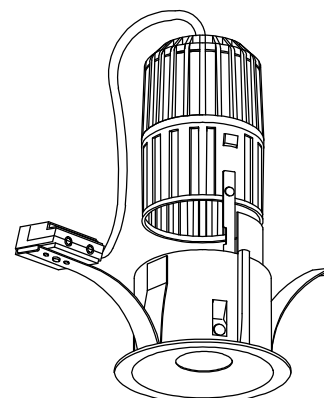


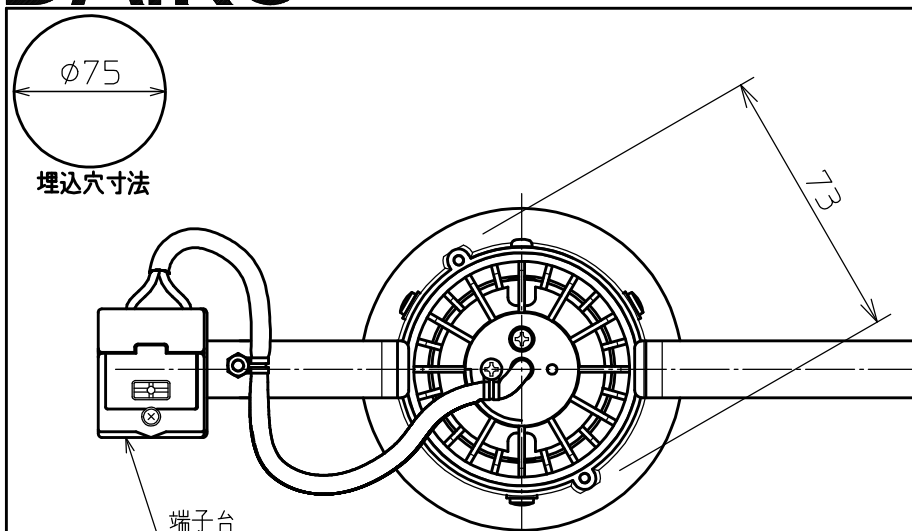


姿义

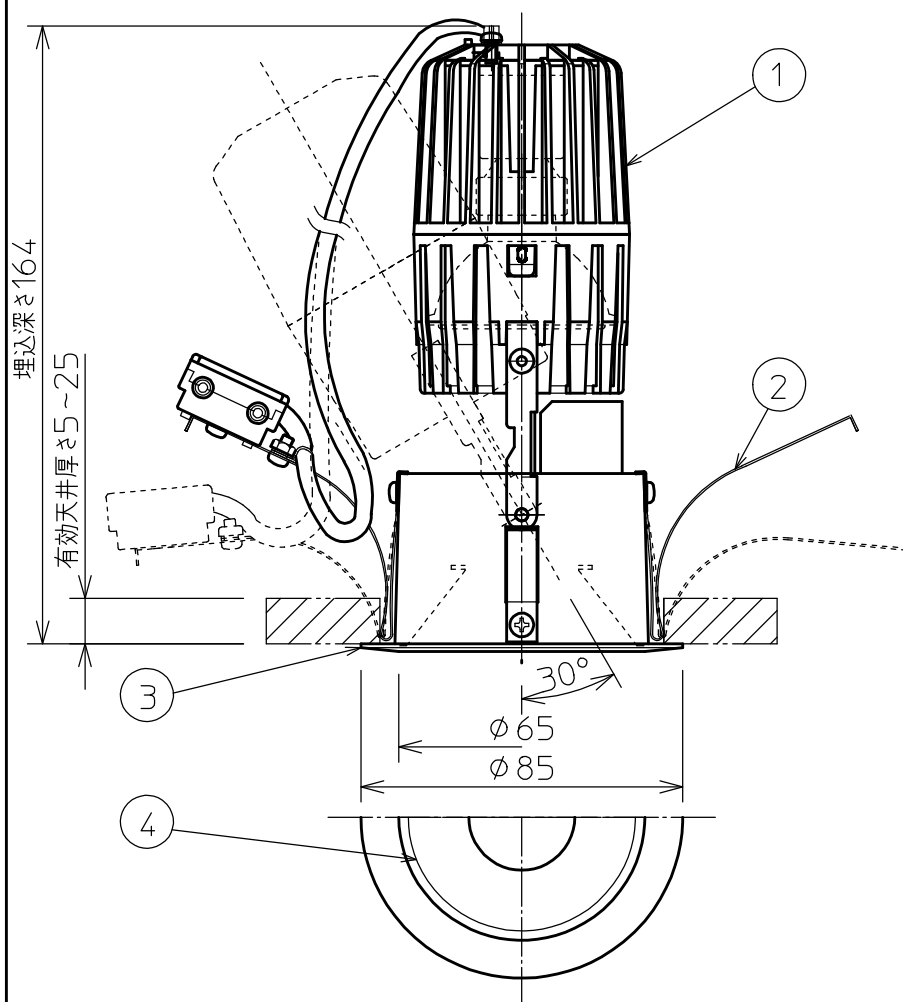

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内で
ご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく
使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

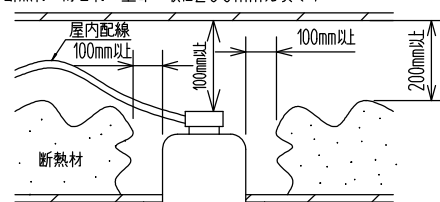

				機 能	一般用			特記事項 可動範囲 首振角度 片側30° 回転角度 320° ダウントランス別売・別置 ※適合ダウントランスの仕様図を必ずご覧ください
				取付場所	屋内 天井埋込専用			
				電源接続	端子台			
4	コーン	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	- W	定格電圧	12 V	スイッチ無し
3	枠	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	適合ランプ	φ50ダイクロハロゲン球			
2	取付バネ	ステンレス板		付 (別売)	50 W × 1灯 □金EZ10			
1	本体	アルミダイカスト						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			金辻 鹿毛 ③