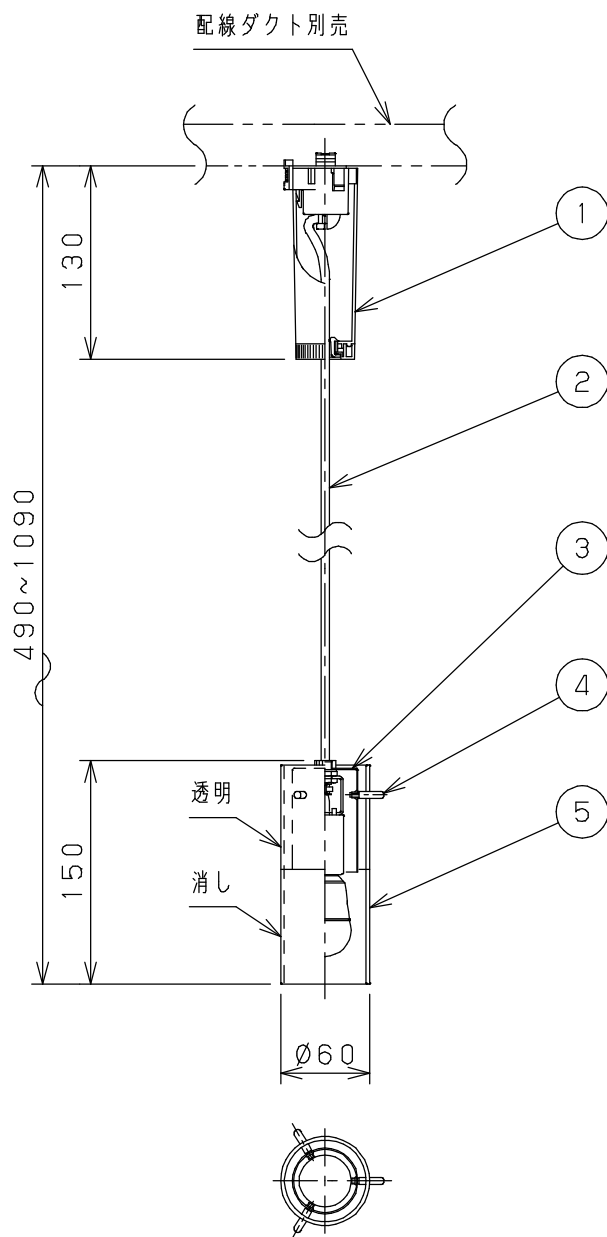


取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の上がるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	330 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用	ダクト取付専用 カバー化粧ネジ式 上下面開放 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	配線ダクト用プラグ	
5	カバー	ガラス	消し（一部透明）	消費電力	4.2W 定格電圧 100V	
4	カバー取付ネジ	真鍮	クロームメッキ	電気容量	7VA	
3	本体	鋼板	シルバー塗装	LED付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機製	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	プラグ	ポリスチレン	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	松原 前川 ⑦